


Dátový list pre produkt: NLWAFE29EL

Núdzové svietidlo WAF ERT-LED 3W

nerezové, nástenné, CBS

protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	193,00
Výška (mm)	115,00
Hĺbka (mm)	53,00
Hmotnosť (kg)	0,37
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	WAF
Farba	nerezový dizajn
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	420
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	4,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	4,50
Krytie	IP20
Mechanická odolnosť	IK04
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4

Technické informácie - Pokračovanie


Výrobca

Schrack


Rozmery (mm)

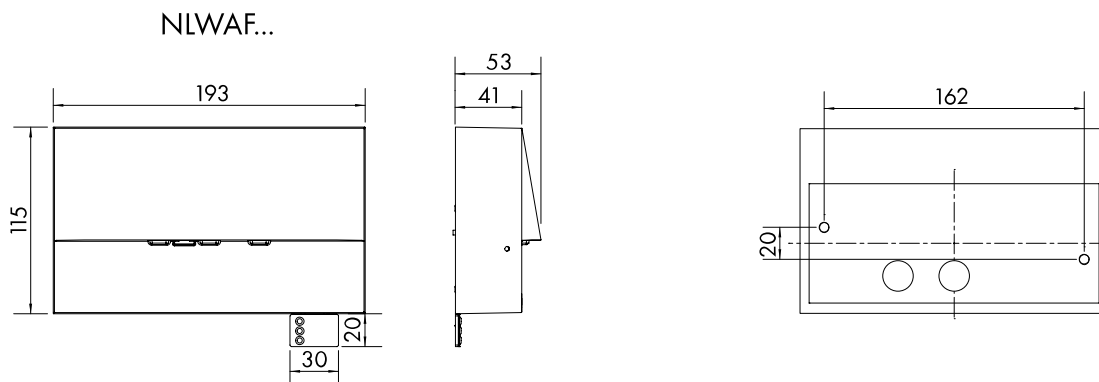

Graf osvetlenosti pre nástennú montáž vo výške 2,0m, činiteľ údržby 0,8

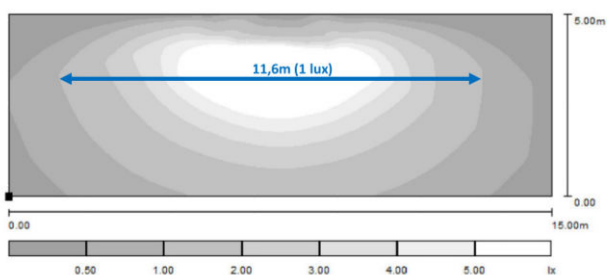

Graf osvetlenosti pre nástennú montáž vo výške 0,5m, činiteľ údržby 0,8

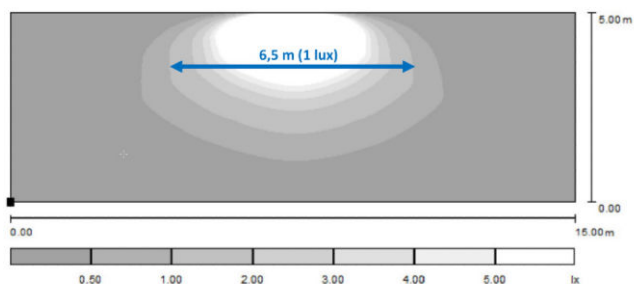

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Núdzové svetidlo WAF ERT-LED 3W nerezové, nástenné, CBS
protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC

NLWAFE29EL