

Dátový list pre produkt: NLWERE29EL

Núdzové svietidlo WER ERT-LED 1W

nerezové, zápustné, CBS

protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC



Technické informácie


Šírka (mm)	90,00
Výška (mm)	90,00
Hĺbka (mm)	21,00
Hmotnosť (kg)	0,18
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	WER
Farba	nerezový dizajn
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,70
Maximálny výkon (W)	2,10
Krytie	IP20
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	zápustná, nástenná
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4

Technické informácie - Pokračovanie


Výrobca

Schrack


Dimensions (mm)

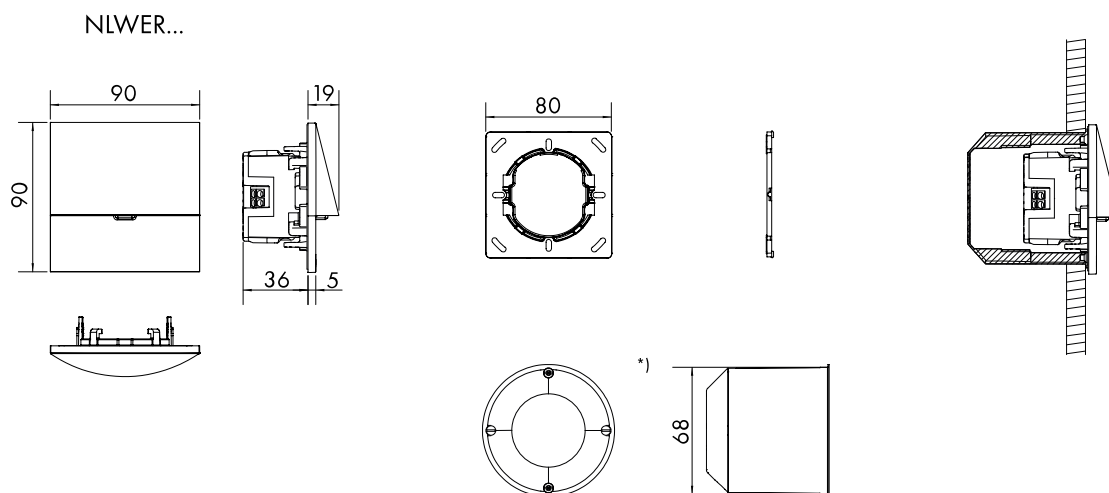

Rozmery (mm)

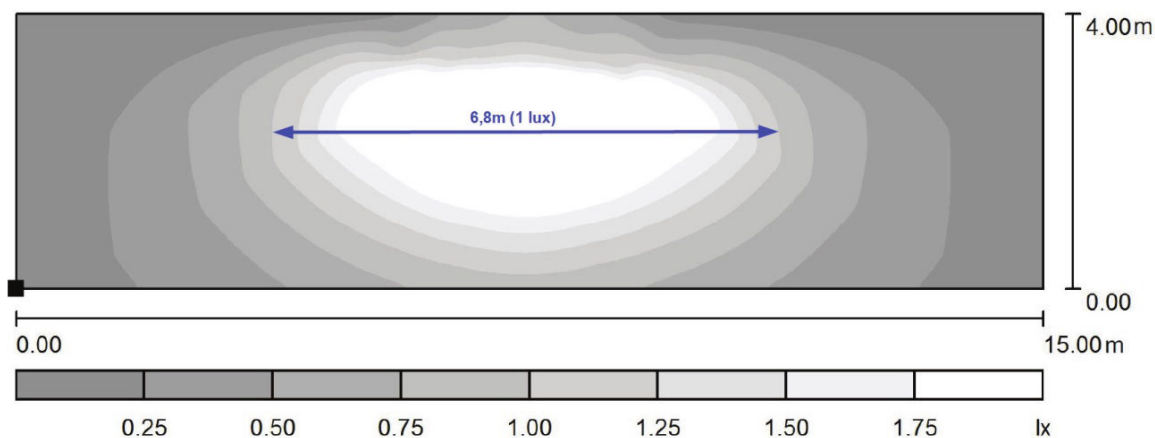

Rozmery (mm)

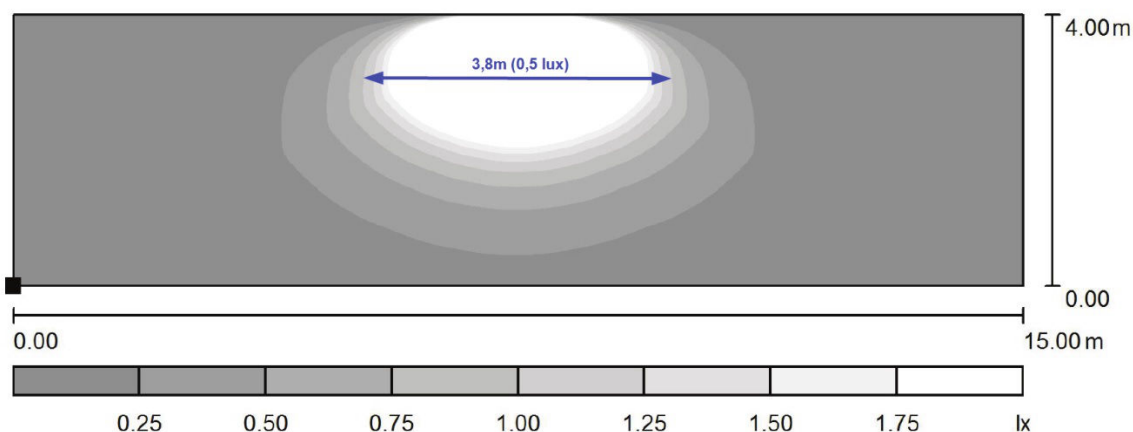

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo WER ERT-LED 1W nerezové, zápuštné, CBS protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLWERE29EL