

Dátový list pre produkt: NLWFXW009E

Núdzové svietidlo WFX LED biele, nástenné, CBS

nástenné, s bajonetovým uzáverom, centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 60m, poznámka: je potrebný piktogram NLWFXPIK... objednať samostatne




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	300,00
Šírka (mm)	300,00
Výška (mm)	110,00
Hmotnosť (kg)	1,40
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálne spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	WFX
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Požadovaný piktogram nalepený podľa normy ISO 7010 je potrebné objednať samostatne.

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	60
Svetelný zdroj	LED (5W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK04
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

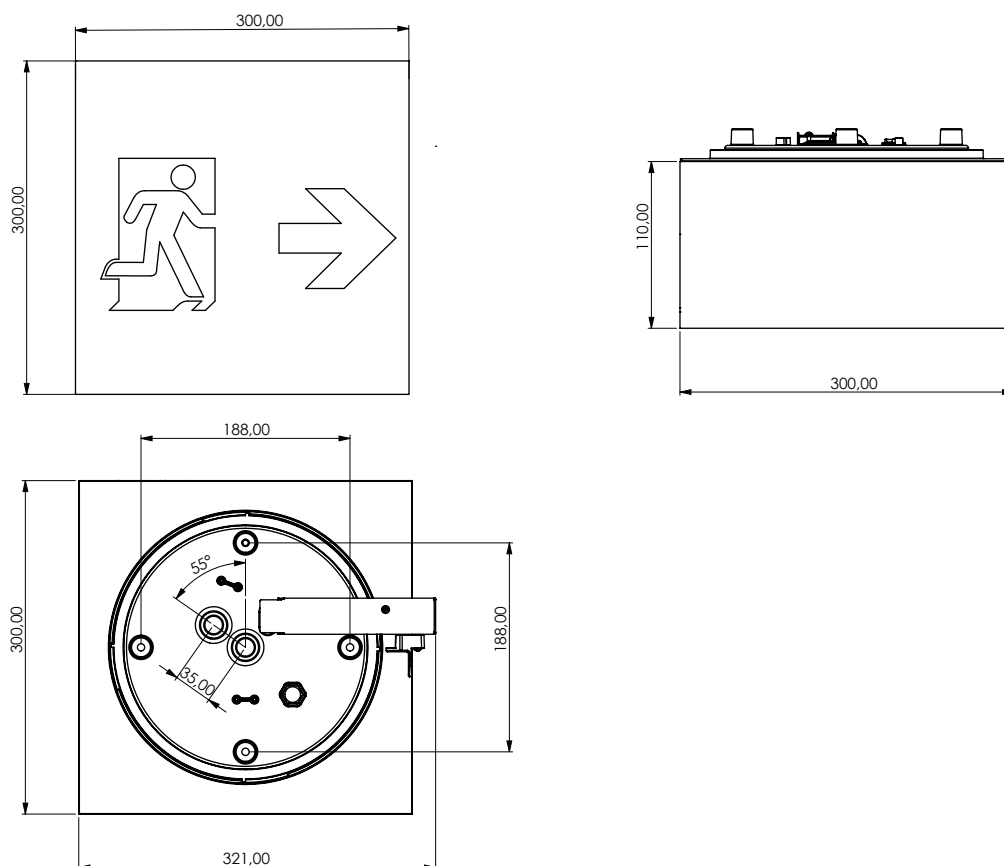

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo WFX LED biele, nástenné, CBS nástenné, s bajonetovým uzáverom, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 60m, poznámka: je potrebný piktogram NLWFXPIK... objednať samostatne	NLWFXW009E
Dôležité príslušenstvo	
Lepiaci piktogram šípka vľavo pre WFX Montáž z výroby na núdzové svietidlo NLWFXW00..., pozorovacia vzdialenosť: 60 m	NLWFXPIKLI
Lepiaci piktogram šípkou nahor pre WFX Montáž z výroby na núdzové svietidlo NLWFXW00..., pozorovacia vzdialenosť: 60 m	NLWFXPIKOB
Lepiaci piktogram so šípkou vpravo pre WFX Montáž z výroby na núdzové svietidlo NLWFXW00..., pozorovacia vzdialenosť: 60 m	NLWFXPIKRE
Lepiaci piktogram šípka nadol pre WFX Montáž z výroby na núdzové svietidlo NLWFXW00..., pozorovacia vzdialenosť: 60 m	NLWFXPIKUN