

Dátový list pre produkt: NLWHGD403S

Núdzové svietidlo WHG LED 3h biele, stropné, SC

Montáž na strop, voliteľná montáž na lano alebo záves, s bajonetovou poistkou, IP65, čas autonómie 3 h; piktogramy so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 50 m, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	522,00
Šírka (mm)	500,00
Výška (mm)	280,00
Hmotnosť (kg)	4,34
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	WHG
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Piktogramy so šípkami vľavo, dole, vpravo podľa normy ISO 7010 namontované vo výrobe

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	50
Svetelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	7
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	8,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia ($^{\circ}$ C)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}$ C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

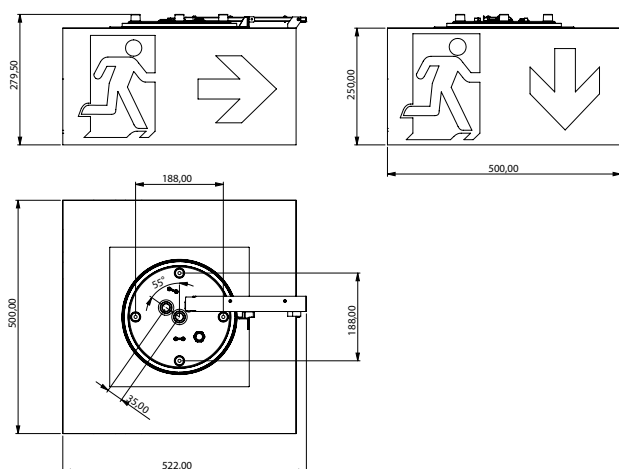

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo WHG LED 3h biele, stropné, SC	
Montáž na strop, voliteľná montáž na lano alebo záves, s bajonetovou poistkou, IP65, čas autonómie 3 h; piktogramy so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 50 m, batéria LiFePO ₄ , autotest	NLWHGD403S
Voliteľné príslušenstvo	
Závesné oká na reťaze pre núdzové svetidlo WG/WX	NLWKO
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG	NLDSAY4M
Dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG	NLDSAY4MAP
S adaptérom na montáž na strop, dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	
Batéria 2ks LiFePO ₄ 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK	NLAKKU3216
LiFePO ₄ lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV