

Dátový list pre produkt: NLWHXDB09E

Núdzové svietidlo WHX LED biele, stropné, CBS

Stropná montáž, voliteľne: lanková montáž alebo závesná montáž, s bajonetovými úchytmi, piktogramami so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 30m, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC






Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	300,00
Šírka (mm)	300,00
Výška (mm)	179,50
Hmotnosť (kg)	1,62
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	WHX
Farba	biela
Piktogram	Piktogramy so šípkami vľavo, hore, vpravo podľa normy ISO 7010 namontované vo výrobe

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

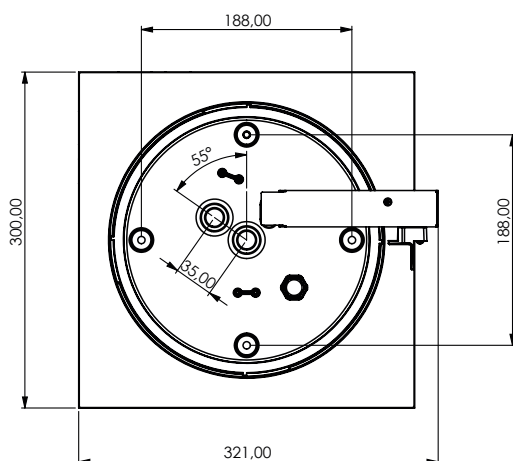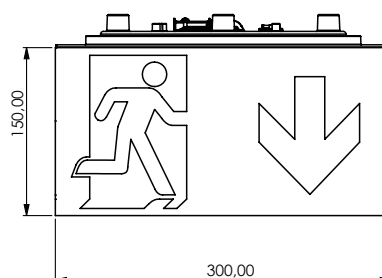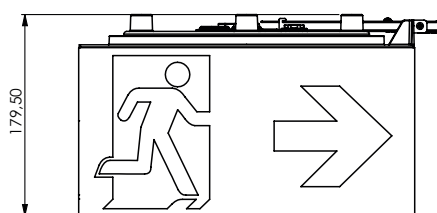

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo WHX LED biele, stropné, CBS	
Stropná montáž, voliteľne: lanková montáž alebo závesná montáž, s bajonetovými úchytmi, piktogrami so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 30m, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLWHXDB09E
Voliteľné príslušenstvo	
Závesné oká na reťaze pre núdzové svetidlo WG/WX	NLWKO
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG	NLDSAY4M
Dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG	NLDSAY4MAP
S adaptérom na montáž na strop, dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	