

Dátový list pre produkt: NLXPIU411S

Núdzové svietidlo XP EX zóna 1/21 LED 1h univerzálne, SC

bez piktogramu, 1h, montáž na stenu alebo strop, IP66, 840lm, potrebné príslušenstvo: káblová priechodka (NLXPKE), montážna konzola (NLXPMB), oká na reťaz (NLXPKO), sada piktogramov (NLXPPIKTO), autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	485,00
Výška (mm)	197,00
Hĺbka (mm)	157,00
Hmotnosť (kg)	4,28
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	do výbušných priestorov EX
Dizajn	XP
Farba	šedá
Čas autonómie (h)	1
Svetelný zdroj	LED (8W)

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm)	840
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	24
Výkon v pohotovostnom režime (W)	3
Maximálny výkon (W)	24
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP66
Mechanická odolnosť	IK10
Montáž	prisadená na strop nástená
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	50
Trieda AA E 8101	AA5

Dimensions (mm)

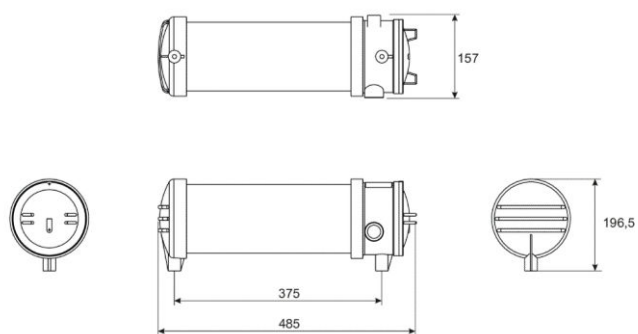

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo XP EX zóna 1/21 LED 1h univerzálne, SC bez piktogramu, 1h, montáž na stenu alebo strop, IP66, 840lm, potrebné príslušenstvo: káblová priechodka (NLXPKE), montážna konzola (NLXPMB), oká na reťaz (NLXPKO), sada piktogramov (NLXPPIKTO), autotest	NLXPIU411S
Voliteľné príslušenstvo	
Káblové vývodky s odľahčením fahu pre svetidlá NLXP Kov	NLXPKE
Reťazový záves (pár) pre núdzové svetidlá NLXP	NLXPKO
Montážna konzola (pár) pre núdzové svetidlá NLXP	NLXPMB
Súprava piktogramov pre NLXP, vľavo, vpravo, hore, dole pozorovacia vzdialenosť: 14m	NLXPPIKTO