

Dátový list pre produkt: NLZAA003WL

Núdzové svietidlo ZAA HP-LED 2W 3h antracitové, nástenné, WL

zinok-hliník, antracit, IP65, -5° až +35°C, 4 x HP LED 0,5W




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	antracitová
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	170
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5


Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

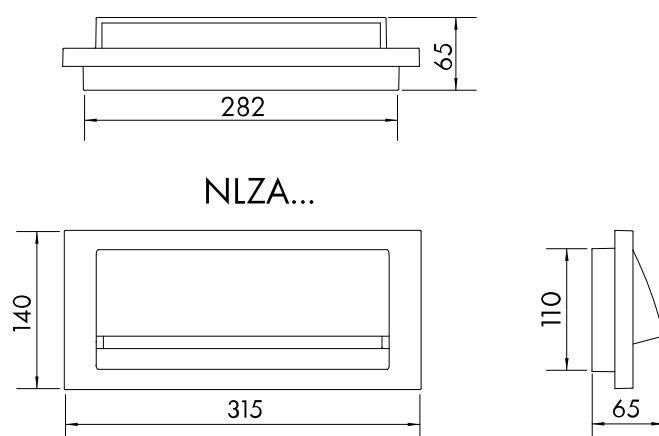

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

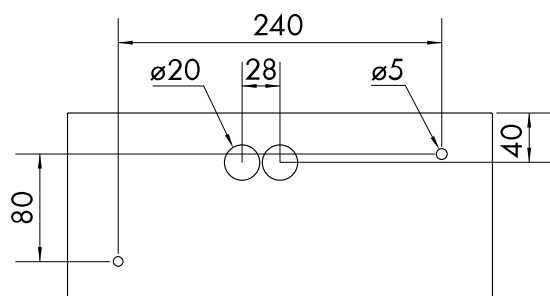

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZAA HP-LED 2W 3h antracitové, nástenné, WL zinok-hliník, antracit, IP65, -5° až +35°C, 4 x HP LED 0,5W	NLZAA003WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230