

Dátový list pre produkt: NLZAA509CC

Núdzové svietidlo ZAA 4x0,5W LED CC24 24V nástenné

Tlakovo liaty zink, antracit, IP65, -30° až +40°, s monitorovaním – centrálne ovládateľné, 220 lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	RAL 7016 (antracit)
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	220
Rozsah napätia (V)	24V AC


Technické informácie - Pokračovanie

Výkon v trvalom režime (W)	2,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,10
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

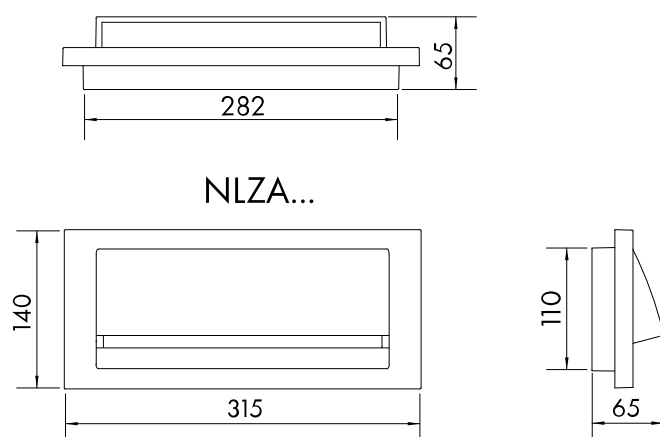

Drilling distances (mm)

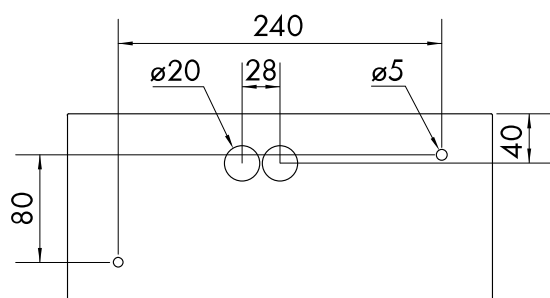

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZAA 4x0,5W LED CC24 24V nástenné	NLZAA509CC
Tlakovo liaty zink, antracit, IP65, -30° až +40°, s monitorovaním – centrálné ovládateľné, 220 lm	