

Dátový list pre produkt: NLZAAC03WB

Núdzové svietidlo ZA LED 3h, 4x0,5W, 230V, nástenné, WB

Nástenné povrchové núdzové svietidlo s nabíjateľnou batériou LiFePO₄, s komunikáciou Bluetooth




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect Low Temperature
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	antracitová
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	170


Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytom	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack


Rozmery (mm)

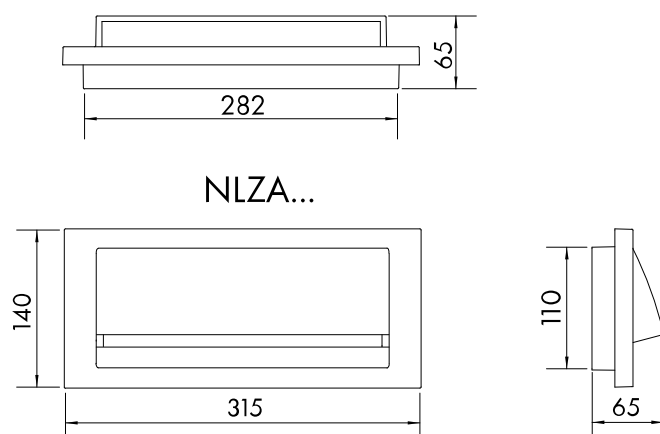

Vzdialenosti vŕtania (mm)

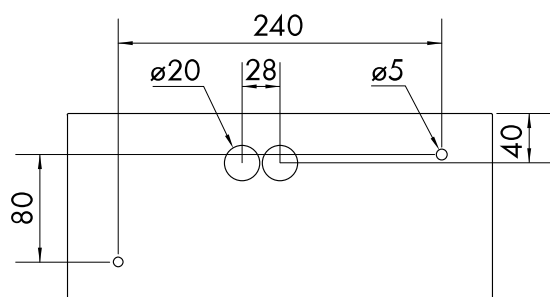

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

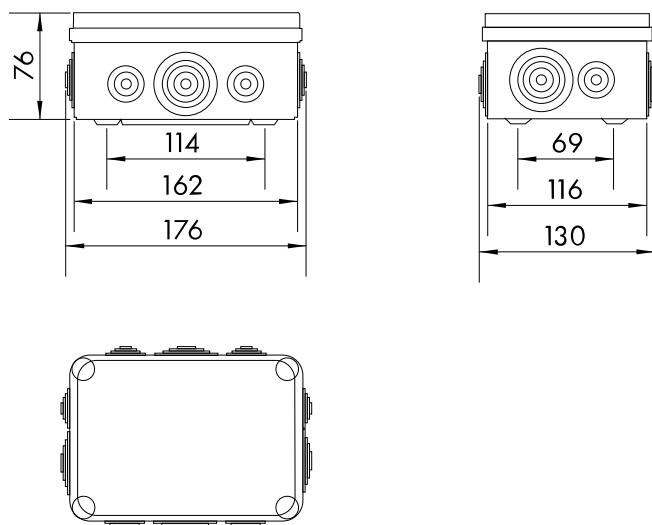

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZA LED 3h, 4x0,5W, 230V, nástenné, WB	
Nástenné povrchové núdzové svetidlo s nabíjateľnou batériou LiFePO4, s komunikáciou Bluetooth	NLZAAC03WB
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,0Ah LiFePO4 pre KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230