

Dátový list pre produkt: NLZAAC08WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svetidla	bezpečnostné svetidlo
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect Cool verzia
Prevedenie	kovové svetidlo
Dizajn	ZA
Farba	antracitová
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)


Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lumen)	76
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP65
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack


Rozmery (mm)

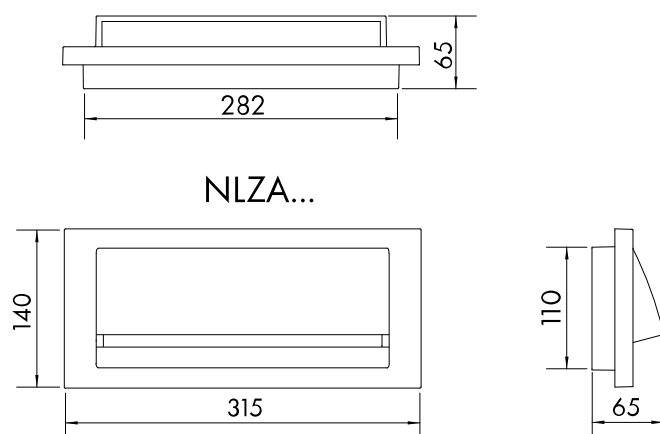

Vzdialenosti vŕtania (mm)

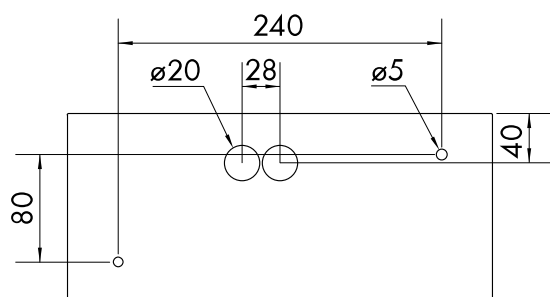

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

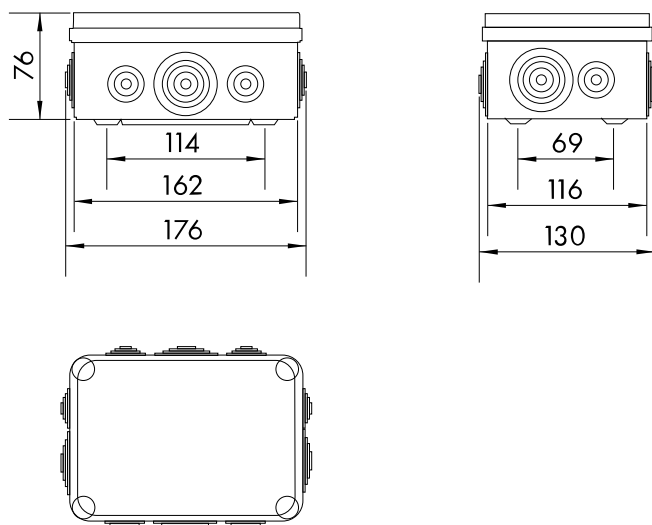

Tabuľka parametrov: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	
Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,0Ah LiFePO4 pre KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230