

Dátový list pre produkt: NLZAAT03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect Low Temperature
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	RAL 7016 (antracit)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	190

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Režim udržiavania výkonu (W)	3,90
Režim neudržiavania napájania (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

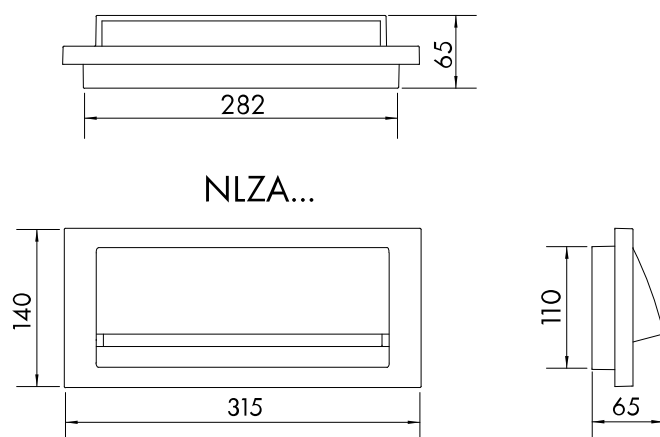

Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm	NLZAAT03WB
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 - lítium-železo-fosfátová batéria pre nízke teploty, UN3480 - UN 3480 : lítium iónová batéria, -25° až do 40°C	