


Dátový list pre produkt: NLZAAT03WL

Núdzové svietidlo ZAA LED 2W 3h antracitové, nástenné, WL TT

Zinkový odliatok, antracitová farba, IP65, -25° až 40 °C, 4 x HP LED 0,5 W, s batériou LiFePO4 vhodnou do nízkych teplôt, montáž na stenu, diaľkovo spínané




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessControl do nízkych teplôt
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	RAL 7016 (antracit)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	190


Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

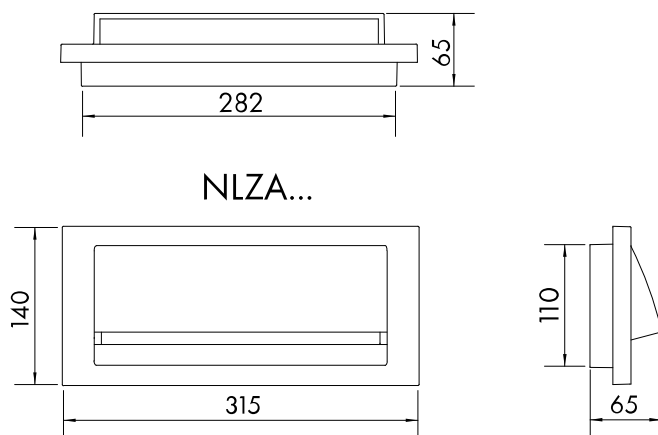

Drilling distances (mm)

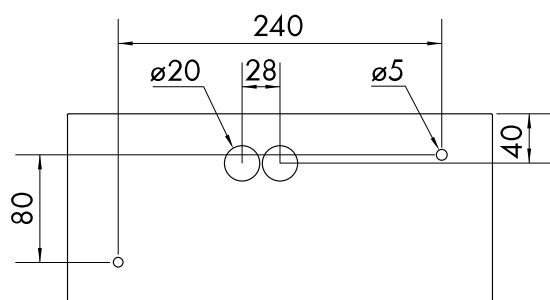

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZAA LED 2W 3h antracitové, nástenné, WL TT	
Zinkový odliatok, antracitová farba, IP65, -25° až 40 °C, 4 x HP LED 0,5 W, s batériou LiFePO4 vhodnou do nízkych teplôt, montáž na stenu, diaľkovo spínané	NLZAAT03WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	NLAKKU323T