

Dátový list pre produkt: NLZAW008WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall-mounted, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 85lm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	biela
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	85


Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

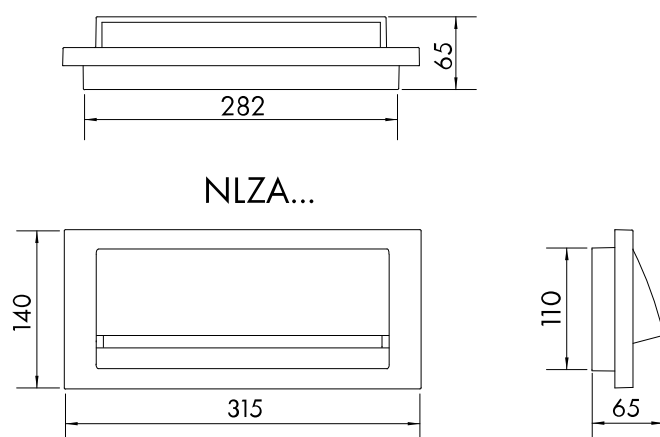

Vzdialenosti vrtania (mm)

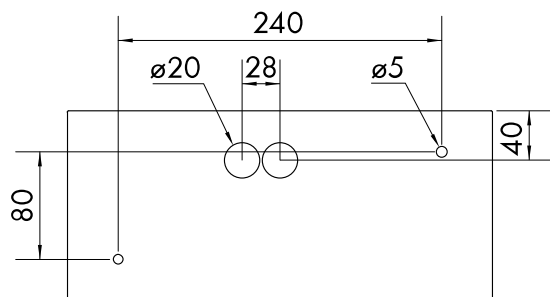

Tabuľka parametrov: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect	NLZAW008WB
Wall-mounted, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 85lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, ILL.23	NLAKKU3230
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	