

Dátový list pre produkt: NLZAW008WL

Núdzové svietidlo ZAW, LED/8h, nástenné, WL

zinok-hliník, biele, IP65, -5° až +35°C, 4 x HP LED 0,5W




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	biela
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	76
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Režim udržiavania výkonu (W)	3,90
Režim neudržiavania napájania (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5


Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

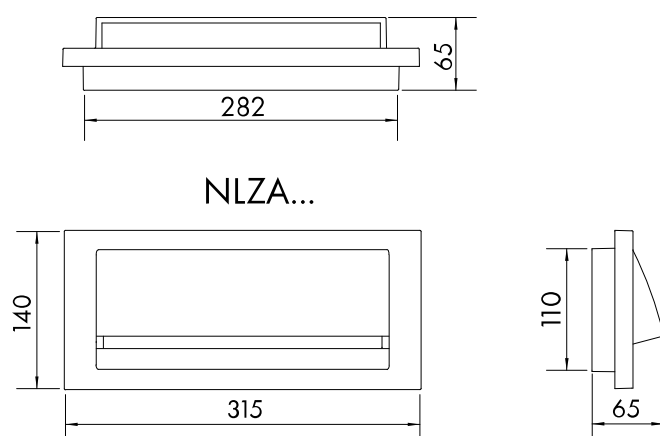

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

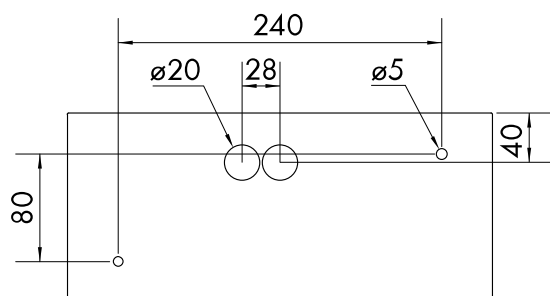

Tabuľka parametrov: Núdzové svetidlo ZAW, LED/8h, nástenné, WL

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZAW, LED/8h, nástenné, WL zinok-hliník, biele, IP65, -5° až +35°C, 4 x HP LED 0,5W	NLZAW008WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230