


Dátový list pre produkt: NLZAWT08WL

Núdzové svietidlo ZAW HP-LED 2W 8h biele nástenné, WL TT

Zinkový odliatok, biely, IP65, -25° až 40°C, 4 x HP LED 0,5W, s batériou LiFePO4 vhodnou do nízkych teplôt, montáž na stenu, diaľkové spínanie




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessControl do nízkych teplôt
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	ZA
Farba	RAL 9003 (biela)
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	85


Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

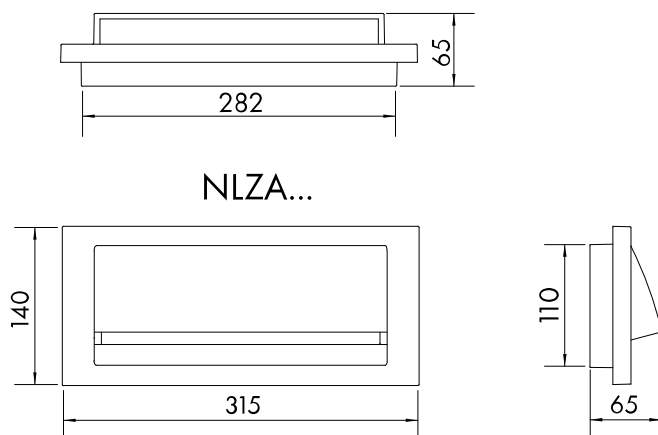

Drilling distances (mm)

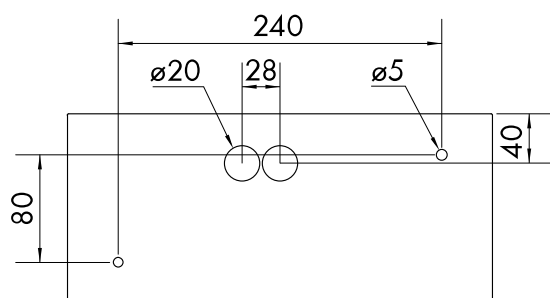

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo ZAW HP-LED 2W 8h biele nástenné, WL TT Zinkový odliatok, biely, IP65, -25° až 40°C, 4 x HP LED 0,5W, s batériou LiFePO4 vhodnou do nízkych teplôt, montáž na stenu, diaľkové spínanie	NLZAWT08WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	