

Dátový list pre produkt: RPS42024--

# Relé RPS 2P/8A, 24VDC, pinning 5 mm

omývateľné, S-relay, RPS




## Technické informácie

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Hmotnosť (kg)                        | 0,01                      |
| Min. teplota okolia (°C)             | -40                       |
| Max. teplota okolia (°C)             | 85                        |
| Menovitý prúd [induktívne záťaž] (A) | 8                         |
| Menovité napätie [induktívne záťaž]  | 250VAC                    |
| Spínacia schopnosť [odporová]        | 2000VA                    |
| Materiál kontaktov                   | AgNi                      |
| Počiatkový odpor kontaktov (Ohm)     | ≤100mΩ (1A 6VDC)          |
| Elektrická životnosť                 | 50000                     |
| Mechanická životnosť                 | 10000000 spínacích cyklov |
| Izolačný odpor (MΩ*km)               | 1000MΩ (500VDC)           |
| <b>Počiatková izolačná pevnosť</b>   |                           |
| Medzi otvorenými kontaktmi           | 1000VAC 1min              |
| Medzi kontaktmi                      | 2500VAC 1min              |
| Medzi cievkou a kontaktmi            | 5000VAC 1min              |
| Vlhkosť (%)                          | 5% - 85% RH               |
| Odolnosť proti vibráciám             | 10Hz - 150Hz 10g/5g       |
| <b>Informácie o cievke</b>           |                           |
| Menovité napätie                     | 24V DC                    |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Odpor cievky       | 1440Ω |
| Stratový výkon (W) | 0,40  |

## Rozmerový obrázok: Relé RPS 2P/8A, 24VDC, pinning 5 mm

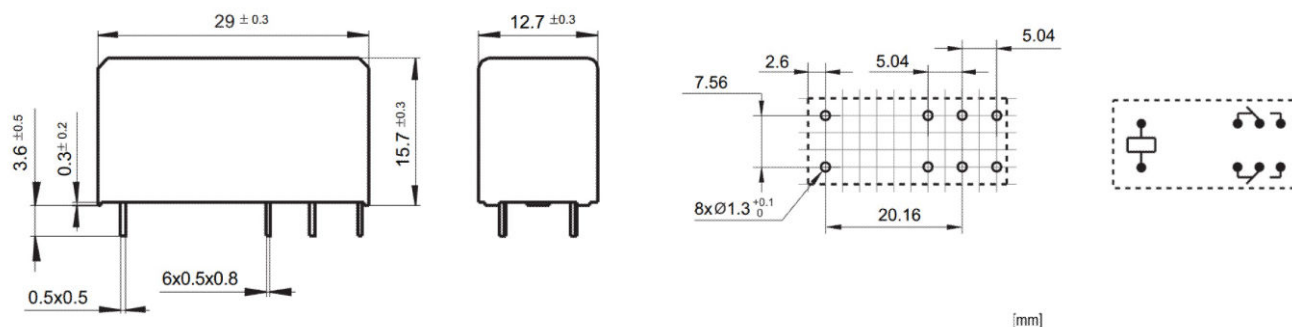

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Relé RPS 2P/8A, 24VDC, pinning 5 mm<br>omývateľné, S-relay, RPS                                                                     | RPS42024   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                      |            |
| Pätica so skrutkovými svorkami, pinning 5mm<br>pre XT, RT2x, RT3x, RT4x relé, pinning 5mm, max. 12A, logické usporiadanie kontaktov | YRTS0626   |