


Dátový list pre produkt: RPS99024--

# Súprava relé 2 prepínacie, 8A 24VDC, 5mm, s päticou

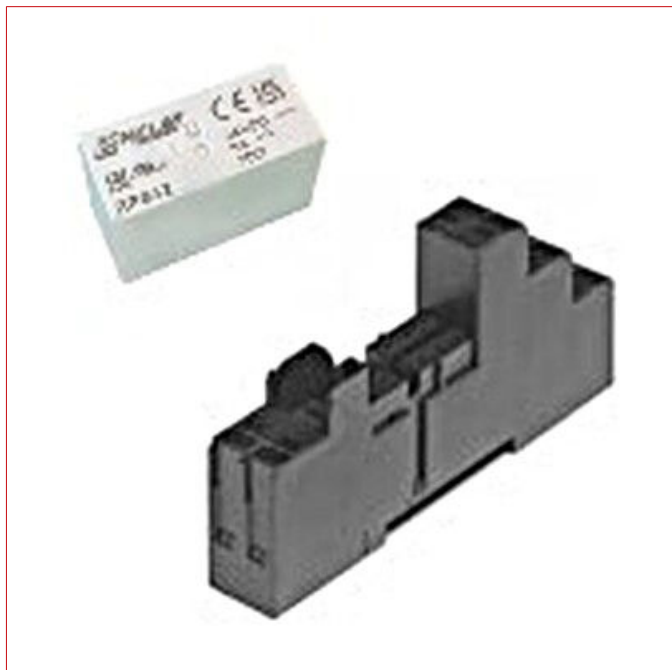

## Technické informácie

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Menovitý prúd [induktívne záťaže] (A)               | 8                                  |
| Menovité napätie [induktívne záťaže]                | 250VAC                             |
| Spínacia schopnosť [odporová]                       | 2000VA                             |
| Maximálne napätie (V)                               | 440VAC/300VDC                      |
| Materiál kontaktov                                  | AgNi                               |
| Počiatkový odpor kontaktov (Ohm)                    | $\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC) |
| Elektrická životnosť                                | 50000                              |
| Mechanická životnosť                                | 10000000 spínacích cyklov          |
| Izolačný odpor ( $\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ ) | 1000M $\Omega$ (500VDC)            |
| <b>Počiatočná izolačná pevnosť</b>                  |                                    |
| Medzi otvorenými kontaktmi                          | 1000VAC 1min                       |
| Medzi kontaktmi                                     | 2500VAC 1min                       |
| Medzi cievkou a kontaktmi                           | 5000VAC 1min                       |
| Čas príťahu [pri menovitom napätí] (ms)             | 15ms max                           |
| Čas návratu [pri menovitom napätí] (ms)             | 8ms max                            |
| Odolnosť proti vibráciám                            | 10Hz - 150Hz 10g/5g                |
| Vlhkosť (%)                                         | 5% - 85% RH                        |

## Technické informácie - Pokračovanie


### Informácie o cievke

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Menovité napätie DC      | 24V             |
| Príťahové napätie DC (V) | 16.8V           |
| Odťahové napätie DC      | 2.4V            |
| Odpor cievky             | 1440 x (1±10%)Ω |


### Pätica

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Menovité napätie                 | 250V AC    |
| Menovitý prúd (A)                | 8          |
| Teplotný rozsah - prevádzka (°C) | -40 až +70 |
| Dielektrická pevnosť             | 5000 Vrms  |


## Abmessungen und Schaltbild Relais

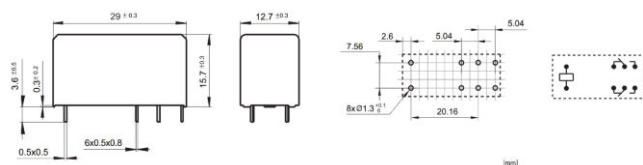


## Abmessungen Sockel

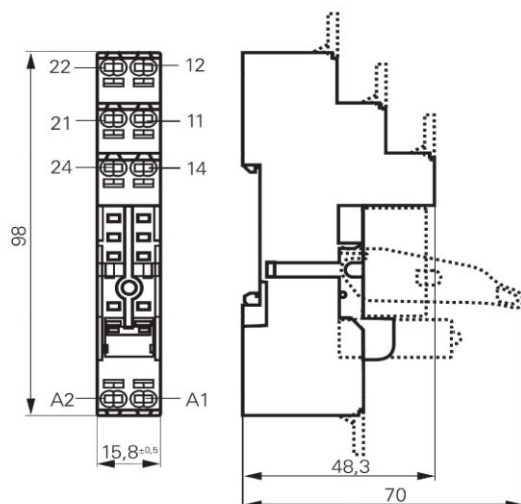

## Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

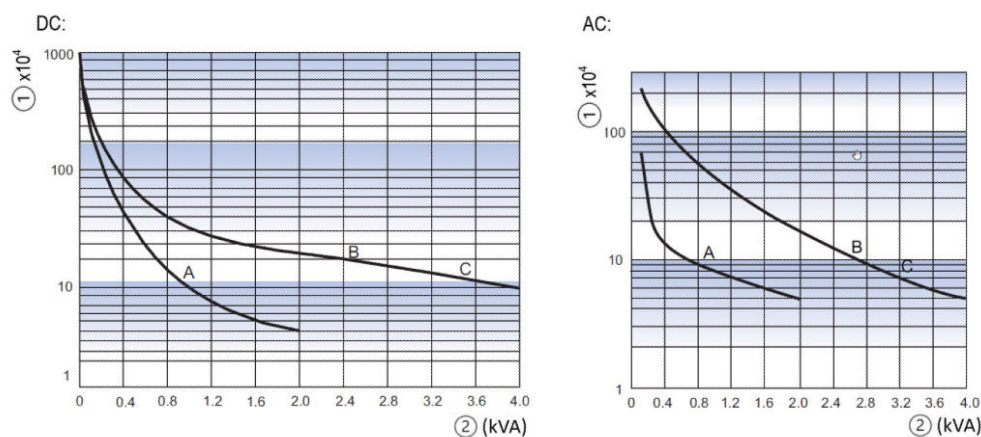

## Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

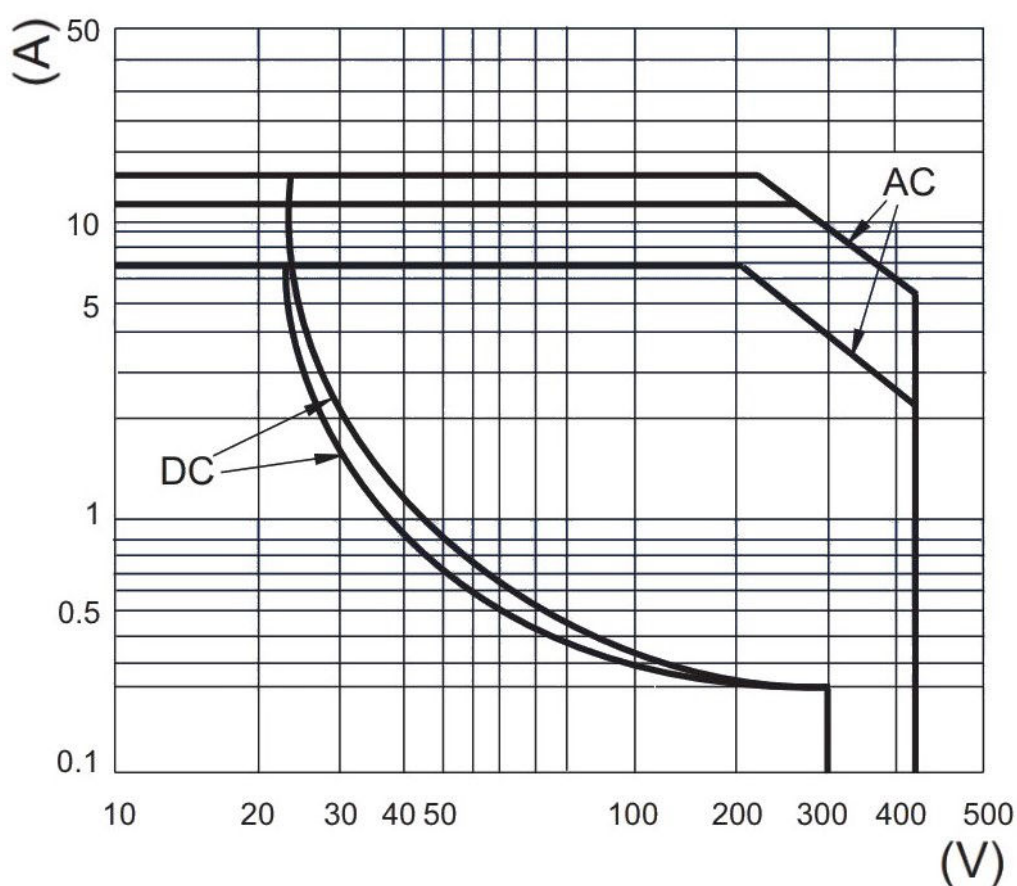

POPIS

Súprava relé 2 prepínacie, 8A 24VDC, 5mm, s päticou

OBJ. ČÍSLO

RPS99024