

Dátový list pre produkt: RPSET4524-

Súprava relé s päťicou na DIN lištu, 2P, 8A, 24VAC, 5mm

obsahuje relé, päťicu a pridrznú sponu




Technické informácie

Hmotnosť (kg)	0,06
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	85
Menovitý prúd [induktívne záťaž] (A)	8
Menovité napätie [induktívne záťaž]	250VAC
Spínacia schopnosť [odporová]	2000VA
Maximálne napätie (V)	440VAC/300VDC
Materiál kontaktov	AgNi
Počiatkový odpor kontaktov (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrická životnosť	50000
Mechanická životnosť	10000000 spínacích cyklov
Izolačný odpor (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Počiatočná izolačná pevnosť	
Medzi otvorenými kontaktmi	1000VAC 1min
Medzi kontaktmi	2500VAC 1min
Medzi cievkou a kontaktmi	5000VAC 1min
Odolnosť proti vibráciám	10Hz - 150Hz 10g/5g


Technické informácie - Pokračovanie

Vlhkosť (%)	5% - 85% RH
Informácie o cievke	
Príťahové napätie AC (V)	18V
Odťahové napätie AC	3.6V
Odpor cievky	350 x (1±10%)Ω
Päťica	
Menovité napätie	250V AC
Menovitý prúd (A)	10
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-40 až +70
Dielektrická pevnosť	5000VAC
Doťahovací moment (Nm)	0,6N.m


Rozmerový výkres a schéma zapojenia: relé

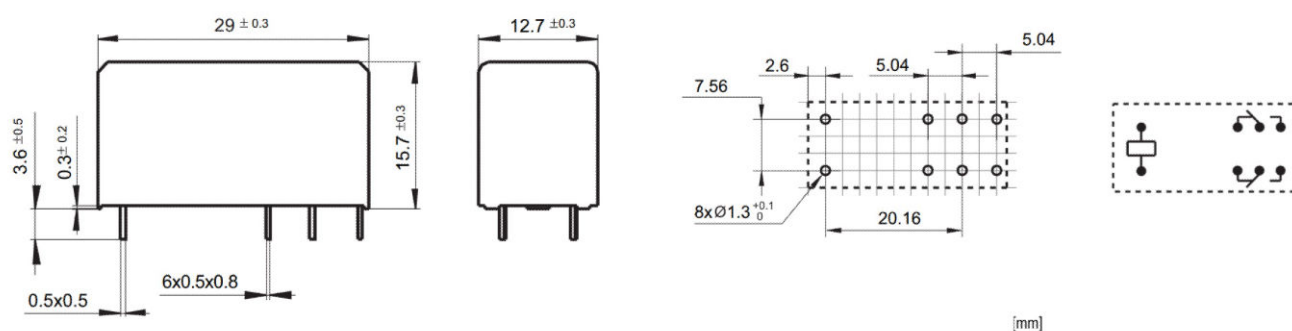


Rozmerový výkres a schéma zapojenia: Podstavec

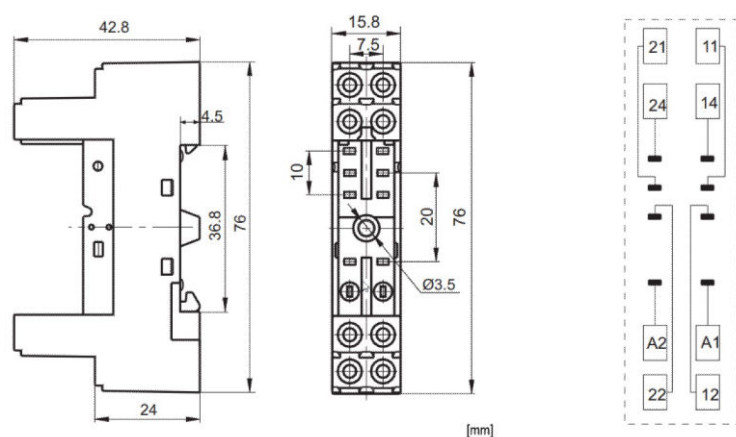


Rozmerový výkres: držiak

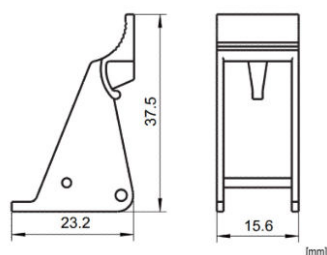


Výkres rozmerov: Nápisový štítok

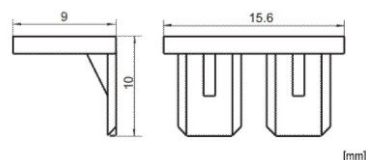


Charakteristika: Súprava relé s päťicou na DIN lištu, 2P, 8A, 24VAC, 5mm

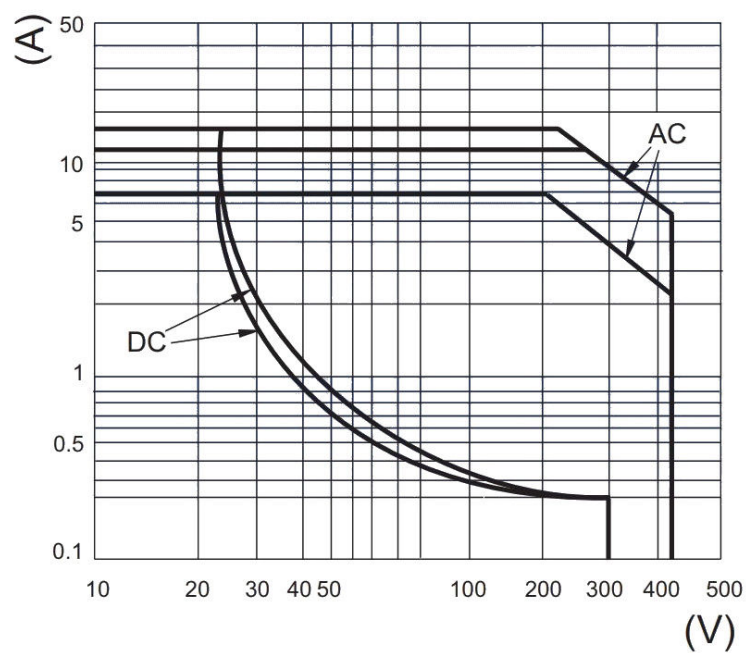

Elektrická životnosť kontaktov 1) Spínacie cykly 2) Spínacia kapacita

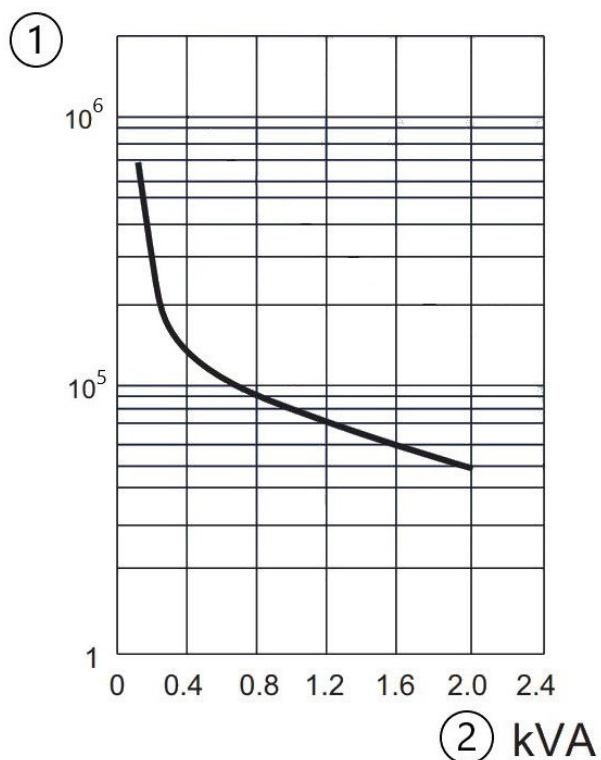

Prevádzkový rozsah cievky 1) Napätie cievky 2) Teplota okolia 3) Odporúčané napätie

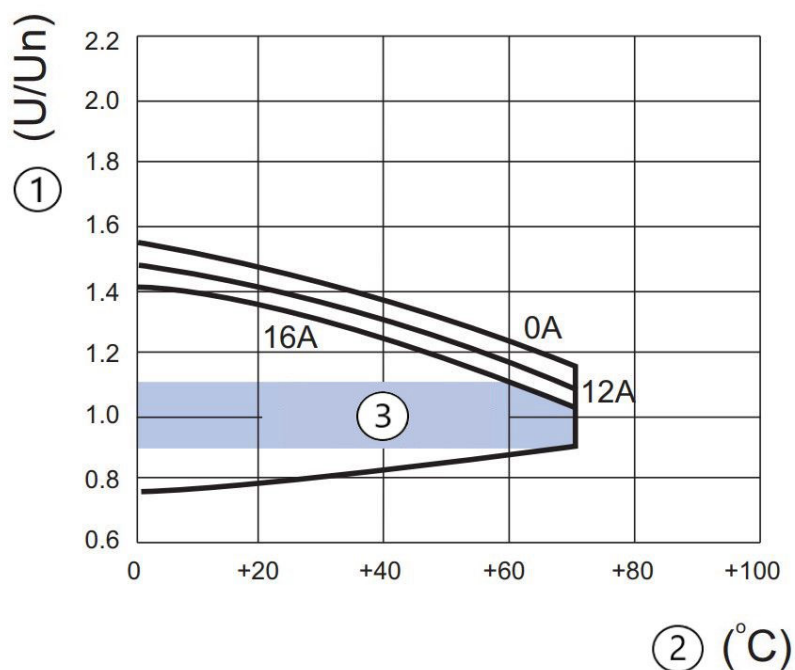

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Súprava relé s päťicou na DIN lištu, 2P, 8A, 24VAC, 5mm
obsahuje relé, päťicu a prídržnú sponu

RPSET4524