

Dátový list pre produkt: WKT2520150

Nástenná skriňa IP65 V=250 Š=200 H=150mm, oceľová, 1 dver.

oceľový plech, RAL7035, s montážnym panelom, s dvojkridlovým zámkom



SCHRACK-Info

- **Materiál:** Robustná konštrukcia v tvare kríža, ktorá je zvarená z oceľového plechu lisovaného za studena bez ohľadu na veľkosť skrine. Skriňa sa skladá z dvoch častí: korpusu a dverí
- **Hrúbka oceľového plechu:** 1,2 mm
- **Dvere:** Vyrobené z oceľového plechu a vybavené skrutkami so závitom M6 na uzemnenie
 - Hrúbka oceľového plechu: 1,2 mm
 - Dvere sú zaistené dvoma vonkajšími závesmi a majú uhol otvárania 180°.
 - Dvere majú polyuretánové penové tesnenie, ktoré zabezpečuje stupeň ochrany IP
- **Zámok:** Jednoduché dvere s jedným zámkom
- **Montážny panel:**
 - 2 mm pozinkovaný oceľový plech
 - Montážna doska je nainštalovaná na spodných profiloch vo vnútri skrine a dá sa odstrániť na montáž a zapojenie.
- **Montáž:**
 - Skriňu možno namontovať priamo na stenu pomocou nástenných držiakov WSAWB004, stupeň ochrany je zachovaný
 - Alternatívne možno skriňu namontovať priamo na požadovaný montážny povrch pomocou skrutiek (dbajte na stupeň ochrany!).

- Štyri otvory na montáž na stenu s priemerom M8 sú umiestnené v rohoch zadného panela
- **Exteriérová inštalácia:**
 - Skrine a príslušenstvo radu WKT spĺňajú požiadavky normy IEC 62208 na kovové skrine, ktoré umožňujú vonkajšiu inštaláciu
 - Norma IEC 62208 pripúšťa určitý stupeň oxidácie Ri1 podľa ISO 4628-3 a v praxi tento stupeň oxidácie nemá vplyv na funkčnosť a mechanickú pevnosť skrine. Odporúča sa vykonávať údržbu, aby sa zabránilo estetickému znehodnoteniu a predĺžila sa jeho životnosť (pozri nižšie)
 - Odporúča sa ochrana proti korózii celého krytu
- **Stupeň ochrany:** Jednodverový IP65
- **Ochrana proti nárazu:** IK10
- **Fosfát železa a elektrostatické práškové lakovanie**
- **Farba:** RAL 7035 (svetlá sivá)
- **Súčasťou dodávky je:**
 - Rozvádzač
 - Jeden kľúč DIN 5 mm
 - Jedna montážna doska s montážnym materiálom
 - Možnosti uzemnenia sú dané

Odporúčania na údržbu skriniek z ocelového plechu montovaných na stenu vo vonkajšom prostredí:

- Rozvádzače a príslušenstvo sérií WKT a WSA spĺňajú požiadavky normy **IEC 62208** pre kovové skrine, ktoré umožňujú vonkajšiu inštaláciu
- Norma IEC 62208 umožňuje určitý stupeň **oxidácia Ri1** podľa **ISO 4628-3** a v praxi tento stupeň oxidácie nemá vplyv na funkčnosť a mechanickú pevnosť krytu. Odporúča sa vykonávať údržbu, aby sa zabránilo estetickému znehodnoteniu a predĺžila sa jeho životnosť
- **Intervál:** Každoročne
- **Vizuálna kontrola:** Zistenie akéhokoľvek poškodenia povrchu, ako sú škrabance alebo nárazy, ktoré mohli poškodiť náter
- **Prvé príznaky hrdze:** V dôsledku škrabancov, nárazov alebo iných príčin
 - Odstránenie povrchovej hrdze
 - Obrúste povrchovú hrdzu, aby ste sa jej úplne zbavili
- **Čistenie:** Očistite postihnuté miesto alkoholom alebo odparovacím čistiacim prostriedkom
- **Farba:** Natrite postihnutý povrch syntetickou farbou (RAL 7035)
 - Odporúčame našu sivú štruktúrovanú farbu RAL 7035, Art.-nr. IU008106


Technické informácie

Šírka (mm)	200,00
Výška (mm)	250,00
Hĺbka (mm)	150,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	3,77
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	100
Dodávka obsahuje	Kompletný rozvádzač + montážna doska + dvojité bitový kľúč + balenie príslušenstva
Normy	EN 62208
Krytie	IP66
Trieda ochrany	I
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,20
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 2,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	2
Montážny panel šírka (mm)	175
Montážny panel výška (mm)	235
Hrúbka dvier (mm)	1,20
Nosnosť dvier (kg)	2
Počet dvier	1
Typ produktu	Nástenný rozvádzač oceľový plech
Max. celková nosnosť (kg)	12
Nosnosť montážneho panelu (kg)	10
Počet prírub	-
Aretácia dvier	nie je
Zámok	1
Pánty	2
Montáž na stenu	4
Stratový výkon (W)	-35,00

Dimension Drawing

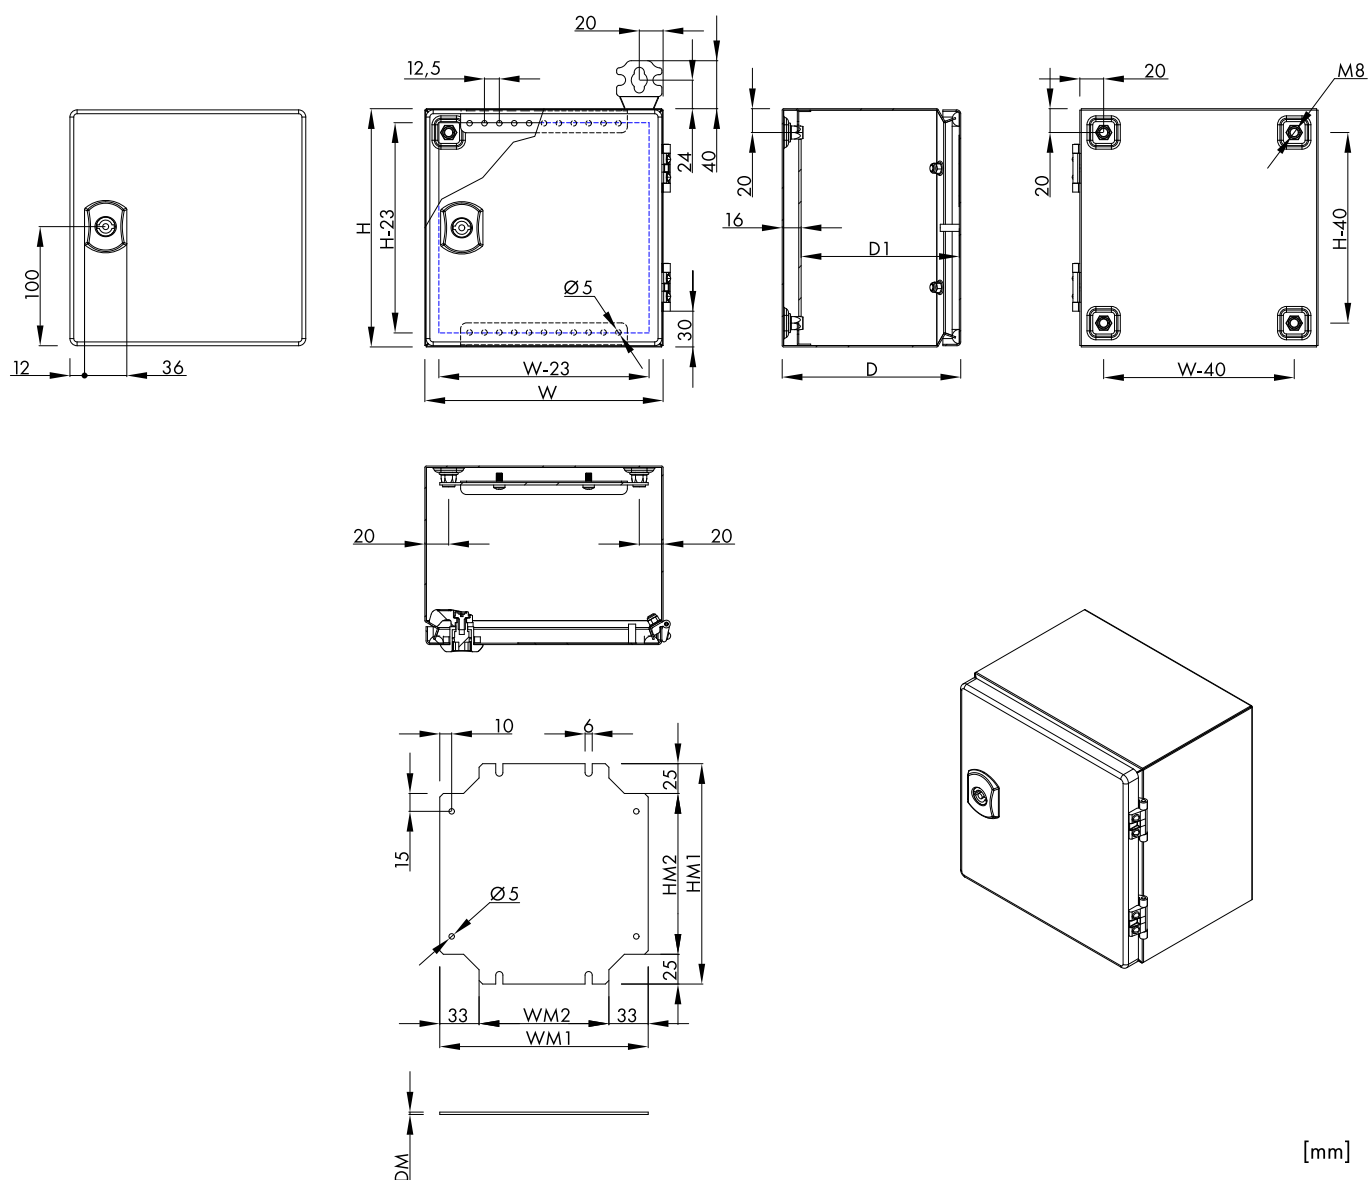

Tabuľka parametrov: Nástenná skriňa IP65 V=250 Š=200 H=150mm, oceľová, 1 dver.

Artikel- nummer	Gehäuse			Wandstärken		Innere Lichte	Türen		Flansche	Rückwand	Montageplatte				
	(mm)			(mm)		i.L.					(mm)				
	H	B	T	Korpu s	Türe	(mm)	Anzahl Schlösser	Scharniere	Stück	Anzahl Befestigung en	HM1	HM2	BM1	BM2	TM
mit Montageplatte															
WKT2020150	20 0	20 0	15 0	1,2	1,2		1	2	-	4	185		175		2
WKT2520150	25 0	20 0	15 0	1,2	1,2		1	2	-	4	235		175		2
WKT2525150	25 0	25 0	15 0	1,2	1,2		1	2	-	4	235		225		2

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná skriňa IP65 V=250 Š=200 H=150mm, oceľová, 1 dver. oceľový plech, RAL7035, s montážnym panelom, s dvojkrídlovým zámkom	WKT2520150
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenné držiaky pre skrine WSA, WKT, WKA, 4 kusy balenie obsahuje 4 ks	WSAWB004
Uzmeňovací vodič, plochý spleťaný, dĺžka 260mm	WSTCUF260
Káblová priechodka, 28 mm, 6 vstupov, balenie 10 ks 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Káblová priechodka, 40 mm, 10 vstupov, balenie 10 ks 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Káblová priechodka, 50 mm, 7 vstupov, balenie 5 ks 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Káblové priechodky 50mm, 8 vstupov, (1 bal=5ks) bezhalogénové, 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Vložka zámku štvorhran 8mm, pre skrine WST vhodný kľúč je DV903525	WSTL3525
Vložka zámku trojhran 9mm, pre skrine WST vhodný kľúč je DV903529	WSTL3529