

Dátový list pre produkt: WSA3040150

Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=300 Š=400 H=150mm

oceľový plech, RAL7035, s montážnou doskou, s 1x dvojbitovým zámkom, Ui 1000VAC / 1500VDC, Uimp 12kV



SCHRACK-Info

- **Materiál:** Robustná konštrukcia, ktorá je zvarená z oceľového plechu valcovaného za studena bez ohľadu na veľkosť skrine. Kryt sa skladá z dvoch častí: Skriňa a dvere
- **Hrúbky oceľových plechov skrine:**
 - 1-dverové
 - 1,2mm: WSA3025150 až WSA8040300
 - 1,5mm: WSA8060210 až WSA1208300
 - 2-dverové
 - 1,2 mm: WSA6080302
 - 1,5 mm: WSA8012302 až WSA1410402
- **Prírubové dosky:**
 - Príruby z 1,5 mm práškovo lakovaného oceľového plechu
 - Prívod káblov je možný cez prírubu v dolnej alebo hornej časti skrine, v závislosti od otočenia o 180°
 - Príruba: je umiestnená čo najviac pri zadnej časti skrine, aby bolo možné zaviesť káble tak, aby nezaberali príliš veľa miesta v priestore skrine
 - Tesnenie pre zachovanie vysokého stupňa ochrany je obsahom dodávky
- **Dvere:** Vyrobené z oceľového plechu a opatrené skrutkami so závitom M6 na uzemnenie
 - Hrúbky oceľových plechov


- 1,2mm: WSA3025150 až WSA6040300
- 1,5mm: WSA6050210 až WSA8040300, okrem WSA6080300 WSA6080302 (2mm)
- 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, a WSA8060210 až WSA1410402
- Všetky 1-dverové skrine od WSA4040210V=0 rovnako ako všetky 2-dverové skrine majú namontované vystužujúce profily dverí, ktoré sa používajú aj na upevnenie montážnych profilov.
- Dvere sú zaistené dvoma pántami a od výšky 1000 mm tromi pántami. Dvere majú uhol otvárania 130°
- Pánty sú opatrené pred samovoľným vypadnutím pomocou bezpečnostných poistiek. Pánty dverí je možné ľahko vymeniť. Dvere majú penové polyuretánové tesnenie, ktoré zaisťuje vysoký stupeň krytia IP.
- 1-dverové
 - 1x Doppelbart: WSA3025150 až WSA4060210
 - 2x Doppelbart: WSA5030210 až WSA1008400
 - 1x 3bodový zámok s výklopnou WSA1208400
- 2-dverové
 - 4x Doppelbart: WSA6080302 až WSA1010302
 - 1x 3-bodový zámok s výklopnou mini kľukou: WSA1210302 až WSA141
- 1-dverové skrine od výšky 500 mm sú vybavené dvoma zámkami
- 1-dverové skrine od výšky 1200 mm sú vybavené 3-bodovým zámkom s výklopnou kľukou
- 2-dverové skrine od výšky 600 mm sú vybavené štyrmi zámkami
- 2-dverové skrine od výšky 1200 mm sú vybavené 3bodovým zámkom s výklopnou mini kľukou
- Zámková vložka je pre všetky skrine 5mm Doppelbart
- Mini výklopnú kľučku je možné vymeniť za iný typ zámku
- **Montážna doska:**
 - 2mm pozinkovaný oceľový plech
 - Montážna doska je po stranách zahnutá pre zvýšenie tuhosti
 - Montážna doska je upevnená na privarených skrutkách M8 vo vnútri skrine a je možné ju vybrať pre osadenie prístrojov.
- **Montáž:**
 - Skriňu je možné namontovať na stenu pomocou montážnej sady WSAWB004, pričom je zachovaný stupeň ochrany IP
 - Alternatívne je možné skriňu namontovať priamo na požadovaný montážny povrch pomocou skrutiek (pozor na stupeň ochrany!)
 - Štyri otvory pre montáž na stenu s priemerom M8 sú umiestnené v rohoch zadného panelu.
 - Skrine je možné montovať vedľa seba
 - Pre šírky 300, 400, 500 a 600 mm sú k dispozícii montážne sady na stĺp WSAPCLx00
- **Stupeň krytia IP:**
 - 1-dverové IP66
 - 2-dverové IP54
- **Povrchová úprava:** Fosfátovanie železa a elektrostatické práškové lakovanie
- **Farba:** RAL 7035 (svetlo sivá)
- **Obsah balenia:**
 - Kompletná skriňa
 - Kryt príruby s tesnením a skrutkami
 - Zámok s 5mm Doppelbart
 - Jedna montážna doska vrátane montážneho materiálu
 - Zemniace skrutky



Technické informácie

Šírka (mm)	400,00
Výška (mm)	300,00
Hĺbka (mm)	150,00
Hmotnosť (kg)	7,07
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	100
Dodávka obsahuje	Kompletný rozvádzač + montážna doska + dvojité bitový kľúč + balenie príslušenstva
Normy	EN 62208
Krytie	IP66
Trieda ochrany	I
Mechanická odolnosť	IK10
Menovité napätie	1000V AC / 1500V DC
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	400
Výška (mm)	300
Hĺbka (mm)	150
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,20
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 2,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	2
Montážny panel šírka (mm)	350
Montážny panel výška (mm)	275
Hrúbka dvier (mm)	1,20
Nosnosť dvier (kg)	2
Počet dvier	1
Typ produktu	Nástenný rozvádzač oceľový plech
Max. celková nosnosť (kg)	62
Nosnosť montážneho panelu (kg)	60
Počet prírub	-
Aretácia dvier	nie je
Zámok	1
Pánty	2
Montáž na stenu	4
Stratový výkon (W)	-64,00

Dimension Drawing

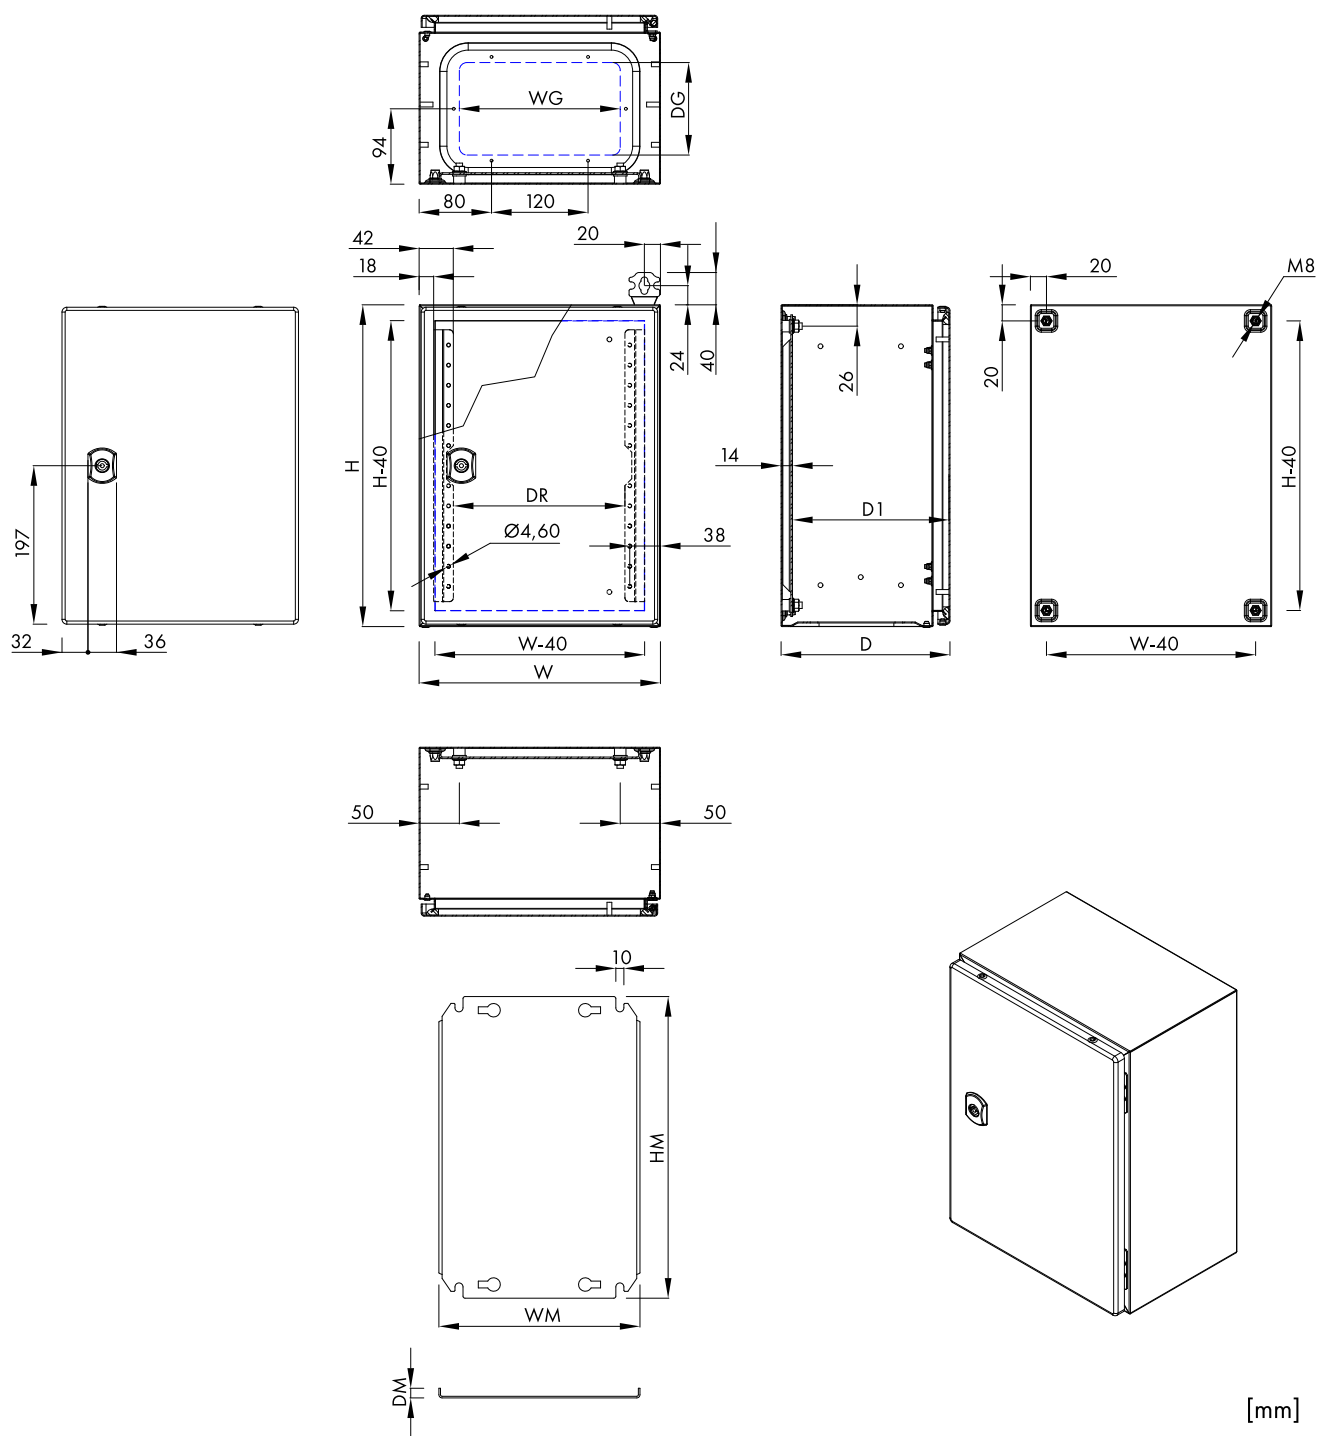

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	-	195	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	250	12
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	275	250	12
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	350	12
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	325	200	12
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	375	250	12
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	375	250	12
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	313	195	1	2	300	115	B	1	4	375	350	12
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	413	195	1	2	400	115	D	1	4	375	450	12
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	513	195	1	2	500	115	F	1	4	375	550	12

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=300 Š=400 H=150mm oceľový plech, RAL7035, s montážnou doskou, s 1x dvojbitovým zámkom, Ui 1000VAC / 1500VDC, Uimp 12kV	WSA3040150
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenné držiaky pre skrine WSA, WKT, WKA, 4 kusy balenie obsahuje 4 ks	WSAWB004
Uzmeňovací vodič, plochý spleťaný, dĺžka 260mm	WSTCUF260
Káblová priechodka, 28 mm, 6 vstupov, balenie 10 ks 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Káblová priechodka, 40 mm, 10 vstupov, balenie 10 ks 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Káblová priechodka, 50 mm, 7 vstupov, balenie 5 ks 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Káblové priechodky 50mm, 8 vstupov, (1 bal=5ks) bezhalogénové, 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Nástavec pre polcylindrickú vložku, kompatibilný s WST bez dierovania	IU001925
Cylindrická vložka 5333 vrátane dvoch kľúčov	DV905333-A
Zámok s kľúčom, pre skrine WSA, 1 kľúč	WSSL3844-A
Dverový spínač WSA 6A/230V~, IP40 1x normálne otvorený (NO) a 1x normálne zatvorený kontakt (NC), plast, vhodné pre rozvádzače WSA do VxŠ 400x300 mm vrátane	WSADSW02
WSA Dverový profil montážny pre 400 mm široké rozvádzače bal=1 kus	WSACP0400

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Aretácia dvier WSA, vhodná pre všetky veľkosti	WSADSTP2