


Dátový list pre produkt: WSAIE4030R

Inštalačná vložka 2-radová, každý rad 11TE, pre V=400 Š=300mm

otočná, vhodná pre WSA4030150 a WSA4030210

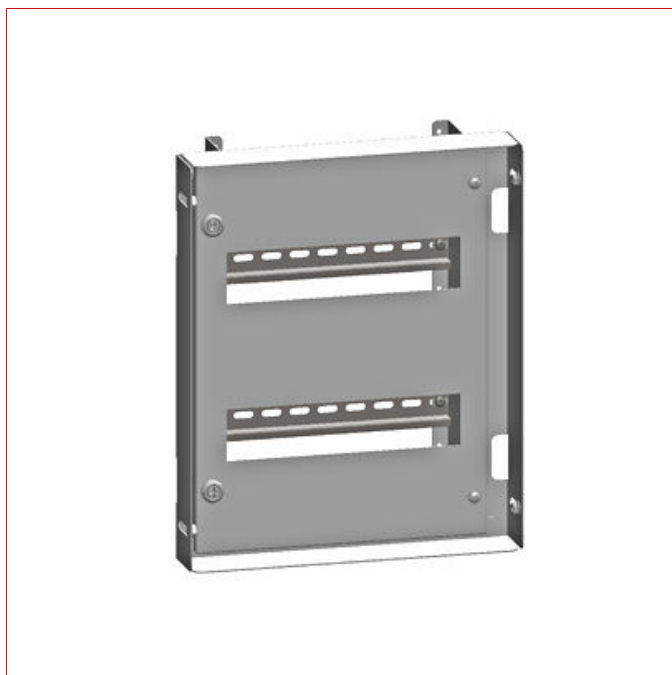

SCHRACK-Info

- Na inštaláciu modulárnych zariadení na DIN lišty
- Vzďialenosť medzi DIN lištami (stred-stred) je 140 mm
- Využitelná hĺbka medzi predným krytom modulárneho šasi WSAIE a dverami rozvádzača WSA je 82,5 mm
- Hrúbka materiálu: 1,2 mm
- Stupeň krytia: IP3XD podľa IEC 60529
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)
- Dodávka obsahuje:
 - 1 kus predných dverí s výrezmi 45 mm
 - 2 kusy vertikálnych profilov
 - 2 kusy uzáverov (horný/dolný)
 - DIN lišty
 - Montážny materiál


Technické informácie

Šírka (mm)	300,00
Výška (mm)	400,00
Hĺbka (mm)	61,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	2,60
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)

Rozmerový obrázok: Inštalačná vložka 2-radová, každý rad 11TE, pre V=400 Š=300mm

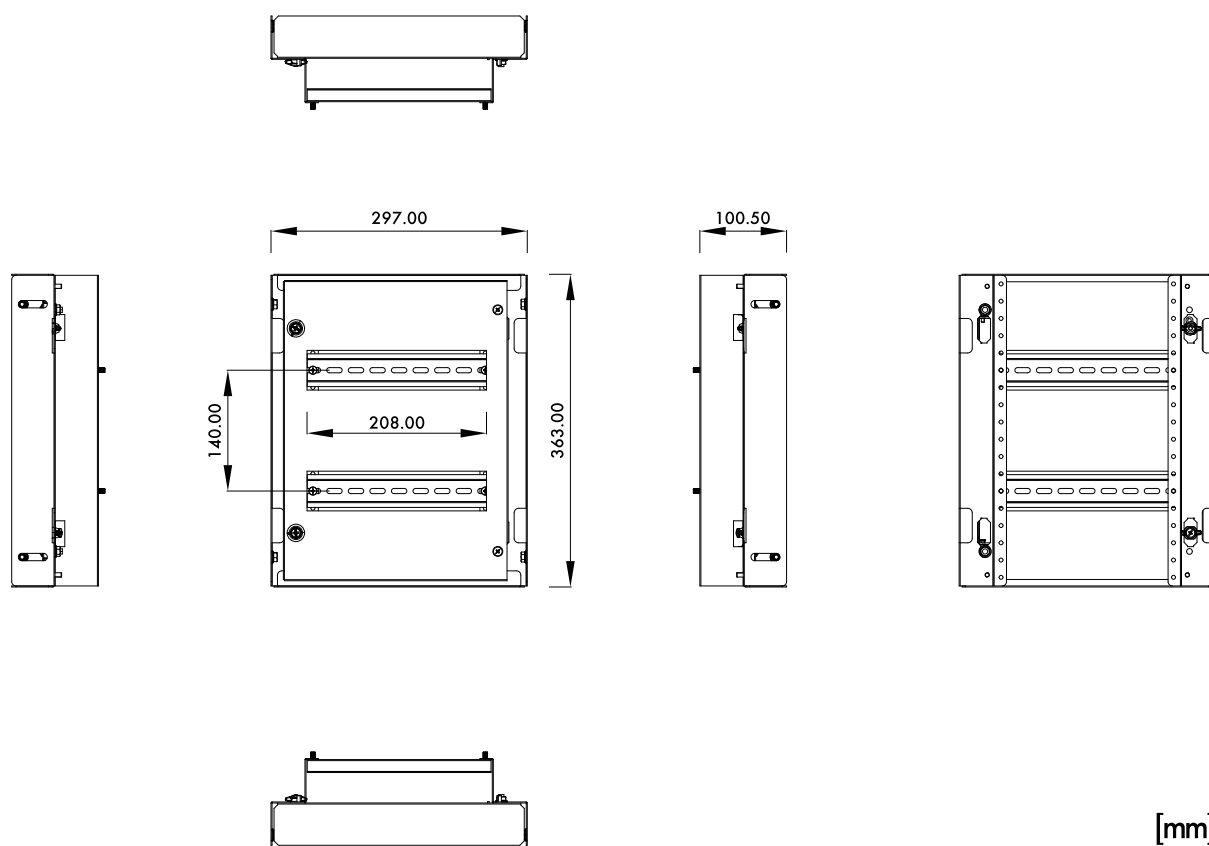

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Inštalačná vložka 2-radová, každý rad 11TE, pre V=400 Š=300mm otočná, vhodná pre WSA4030150 a WSA4030210	WSAIE4030R
Voliteľné príslušenstvo	
Plastová otočná západka pre WSAIExxxxR	WSAIE00BL