

Dátový list pre produkt: WSAIE4040P

Inštalačná vložka 2-radová, každý rad 17TE, s DIN lištou

pre rozvádzač WSA4040210



SCHRACK-Info


- For installation of modular devices on DIN-rails
- The distance between the DIN-rails (centre-centre) is:
 - 120mm at WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P and WSAIE1280P
 - 130mm at WSAIE5040P, WSAIE1060P and WSAIE1260P
 - 140mm at WSAIE4030P and WSAIE4040P
- The usable depth between the front cover of the WSAIE modular chassis and the WSA enclosure door is 32.5mm
- Material thickness: 1.2mm
- Degree of protection: IP3XD according to IEC 60529
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- Supply includes:
 - 1 Piece of front door with 45mm cutouts
 - 2 Pieces of vertical profiles
 - 2 Pieces of closures (top/bottom)
 - DIN-rails
 - Mounting material

Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	400,00
Výška (mm)	400,00
Hĺbka (mm)	61,00
Hmotnosť (kg)	3,30
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)

Rozmerový obrázok: Inštalačná vložka 2-radová, každý rad 17TE, s DIN lištou

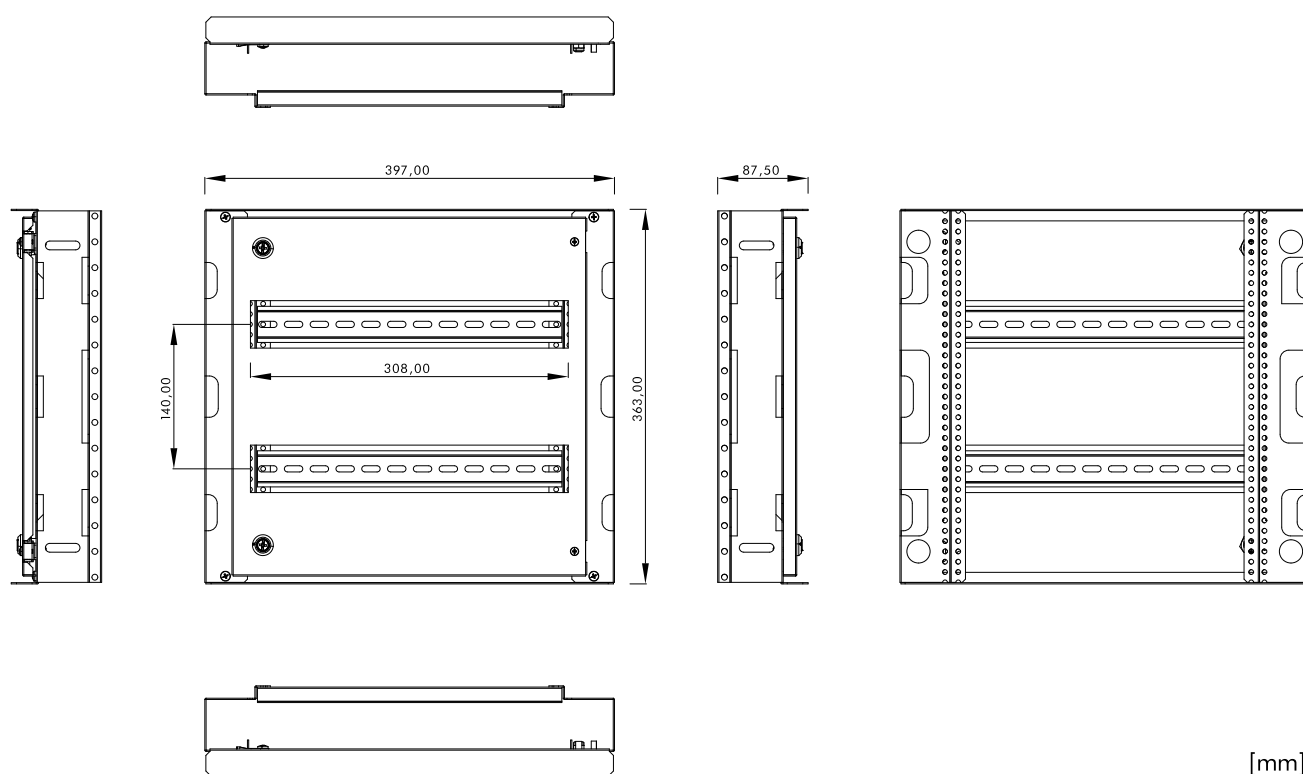

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Inštaláčná vložka 2-radová, každý rad 17TE,s DIN lištou
pre rozvádzač WSA4040210

WSAIE4040P