

Dátový list pre produkt: WST1212402

Nástenná skriňa 2-dverová IP54 V=1200 Š=1200 H=400mm oceľová

RAL7035, s montážnym panelom, s trojbodovým zámkom, s 2 prírubami Š=505 H=119mm



SCHRACK-Info

- Materiál: pevná, odolná konštrukcia, ohýbaná a zváraná za studena z oceľového plechu.
- Skriňa pozostáva z dvoch častí: z tela a dvier.
- Príruby: 1.4mm oceľový plech s práškovým nástrekom. Predná časť skrine obsahuje dvojité daždový žľab, ktorý umožňuje odtekanie vody. Skriňa môže byť otočená o 180°, to znamená že káble môžu byť privedené cez prírubu zospodu alebo zvrchu. Štyri otvory pre nástennú montáž (priemer 8,5mm) sú rozmiestnené po rohoch zadnej strany skrine. Všetky otvory sú vzdialené od rohu 20mm. Všetky časti sú vopred ošetrené fosforečnanom železitým, demineralizované a ochránené vrstvou epoxidovo-polyesterovej farby s odtieňom RAL 7035.
- Dvere sú istené pántami a majú otvárací uhol 130°. Dvere sú zavesené na skrytých pántoch. Dvere sú chránené proti vypadnutiu. Štýl otvárania dverí sa dá ľahko zmeniť z otvárania sprava na otváranie zľava. Dvere majú penové polyuretánové tesnenie.
- Montážny panel: Galvanizovaný oceľový plech, 2mm, dvakrát ohranený zo všetkých strán. Montážny panel, ohranený zo všetkých strán je prichytený na skrutkách M8 na zadnej strane skrine. Pri montáži skrine môže byť zo skrine odstránený. Montážny panel je vyhotovený z 2mm galvanizovaného oceľového plechu sendzimir, ktorý vyhovuje EMC. Obsahuje uzemňovacie kolíky pre spojenie so skriňou.
- Trieda ochrany: Maximálna ochrana zariadení je garantovaná vysokým stupňom ochrany a odolnosťou proti nárazu IK10 podľa IEC 60529. Pri dodatočnom vŕtaní do skrine by mala byť zvážená ochrana proti korózii.


- Montáž: Skriňa je na stenu namontovaná buď priamo pomocou skrutiek (s plastovými podložkami vnútri) alebo pomocou súpravy pre montáž (príslušenstvo WSTWB004 / WSTWB006), v oboch prípadoch je zachovaný stupeň krytia IP. Malý polomer otvárania dverí umožňuje ľahkú montáž skríň priamo vedľa seba do série.
- Exteriérová montáž: pre montáž do exteriéru odporúčame striešku proti dažďu (WSTD...). Ďalej tiež odporúčame použitie odpovedajúcej ochrany proti korózii.
- Dodávka obsahuje: Kompletnú skriňu s tesnením a skrutkami, dvojkrídlové kľúče 5mm (doppelbart), a montážny panel vr. montážneho materiálu. Možností uzemnenia je niekoľko.



Technické informácie

Šírka (mm)	1.200,00
Výška (mm)	1.200,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	91,41
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ produktu	skriňa oceľoplechová
Výška (mm)	1200
Šírka (mm)	1200
Hĺbka (mm)	400
Max. celková nosnosť (kg)	235
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 2,0 mm
Nosnosť montážneho panelu (kg)	190
Montážny panel hrúbka (mm)	2
Montážny panel výška (mm)	1140
Montážny panel šírka (mm)	1140
Počet dvier	2
Nosnosť dvier (kg)	30
Počet prírub	2
Hrúbka dvier (mm)	2
Aretácia dvier	vrátane
Zámok	výklopný
Pánty	6
Typ príruby	F
Šírka príruby (mm)	505
Hĺbka príruby (mm)	119
Montáž na stenu	6
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Stratový výkon (W)	-684,00
Trieda ochrany	I

Rozmery

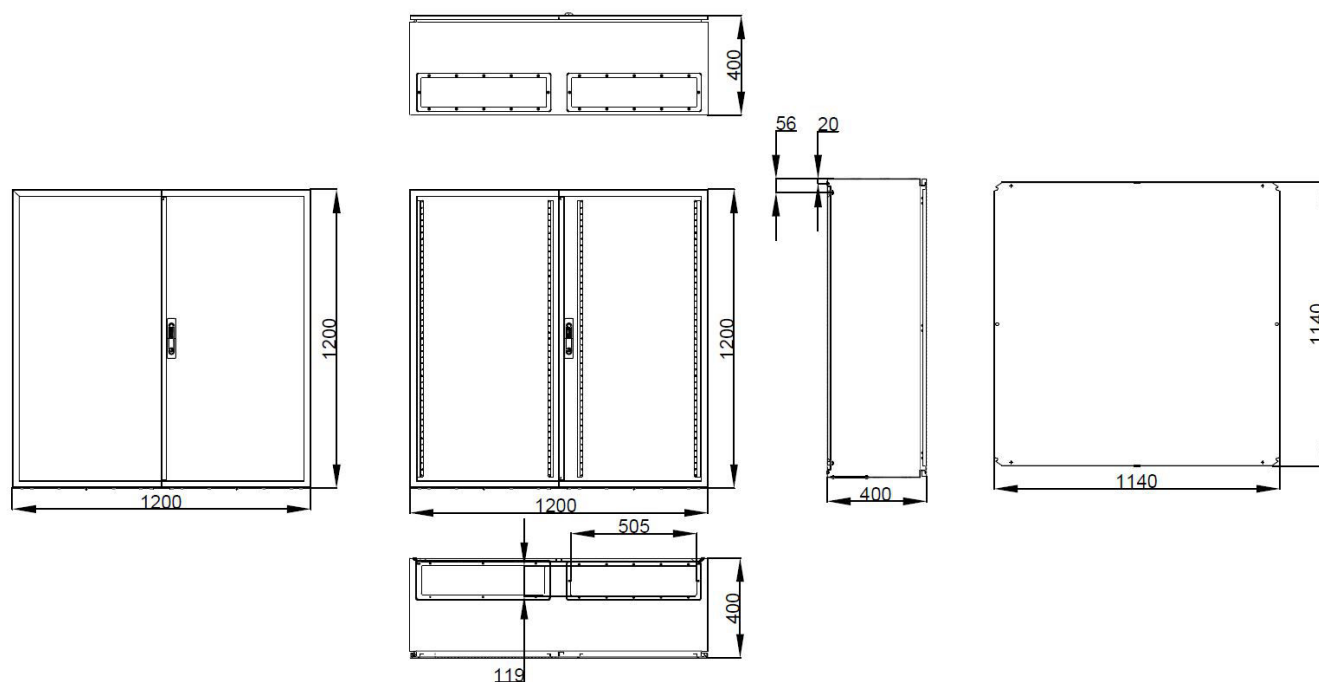

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná skriňa 2-dverová IP54 V=1200 Š=1200 H=400mm ocelová RAL7035, s montážnym panelom, s trojbodovým zámkom, s 2 prírubami Š=505 H=119mm	WST1212402
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava pre montáž skrine WST na stenu, pre šírky od 1000mm balenie 6ks	WSTWB006
Uzmeňovací vodič, plochý spleťaný, dĺžka 260mm	WSTCUF260
Mini-kľuka s tlačidlom pre skrine WST vhodné pre WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Výklopná rukoväť pre polycylindrickú vložku WST IP65 polyamid GF čierny	IU001225
Výklopná kľuka IP65 pre polycylindrické vložky 45mm Polyamid GF, čierny	IU001226
Výklopná kľuka pre polycylindrickú vložku	IU001903
Ventilačná príruha pre skrine WST, Š=505 H=119mm príruha typ F	WSTVF003
Príruha s predlisovanými otvormi 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=505 H=119mm, RAL7035	WSTFA0F1
Príruha s predlisovanými otvormi 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=505 H=119mm, RAL7035	WSTFA0F2
Príruha 505x119mm, pre skrine WST RAL7035	WSTVBF04
Káblová priechodka, 28 mm, 6 vstupov, balenie 10 ks 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Káblová priechodka, 40 mm, 10 vstupov, balenie 10 ks 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Káblové priechodky 50mm, 8 vstupov, (1 bal=5ks) bezhalogénové, 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Káblová priechodka, 50 mm, 7 vstupov, balenie 5 ks 7x 6-13mm	WSTCEG5007