

Dátový list pre produkt: WST8060400

# Nástenná skriňa IP65 V=800 Š=600 H=400mm, oceľová

RAL7035, s montážnym panelom, s dvomi dvojkrídlovými zámkami, s 1 prírubou Š=505  
H=119mm



## SCHRACK-Info

- Materiál: pevná, odolná konštrukcia, ohýbaná a zváraná za studena z oceleového plechu.
- Skriňa pozostáva z dvoch častí: z tela a dvier.
- Príruba: 1.4mm oceľový plech s práškovým nástrekom. Predná časť skrine obsahuje dvojité dažďový žlab, ktorý umožňuje odtekanie vody. Skriňa môže byť otočená o 180°, to znamená že káble môžu byť privedené cez prírubu zospodu alebo zvrchu. Štyri otvory pre nástennú montáž (priemer 8,5mm) sú rozmiestnené po rohoch zadnej strany skrine. Všetky otvory sú vzdialené od rohu 20mm. Všetky časti sú vopred ošetrené fosforečnanom železitým, demineralizované a ochránené vrstvou epoxidovo-polyesterovej farby s odtieňom RAL 7035.
- Dvere sú istené pántami a majú otvárací uhol 130°. Dvere sú zavesené na skrytých pántoch. Dvere sú chránené proti vypadnutiu. Štýl otvárania dverí sa dá ľahko zmeniť z otvárania sprava na otváranie zľava. Dvere majú penové polyuretánové tesnenie.
- Montážny panel: Galvanizovaný oceľový plech, 2mm, dvakrát ohraný zo všetkých strán. Montážny panel, ohraný zo všetkých strán je prichytený na skrutkách M8 na zadnej strane skrine. Pri montáži skrine môže byť zo skrine odstránený. Montážny panel je vyhotovený z 2mm galvanizovaného oceleového plechu sendzimir, ktorý vyhovuje EMC. Obsahuje uzemňovacie kolíky pre spojenie so skriňou.
- Trieda ochrany: Maximálna ochrana zariadení je garantovaná vysokým stupňom ochrany a odolnosťou proti nárazu IK10 podľa IEC 60529. Pri dodatočnom vŕtaní do skrine by mala byť zvážená ochrana proti korózii.


- Montáž: Skriňa je na stenu namontovaná buď priamo pomocou skrutiek (s plastovými podložkami vnútri) alebo pomocou súpravy pre montáž (príslušenstvo WSTWB004 / WSTWB006), v oboch prípadoch je zachovaný stupeň krytia IP. Malý polomer otvárania dverí umožňuje ľahkú montáž skríň priamo vedľa seba do série.
- Exteriérová montáž: pre montáž do exteriéru odporúčame striešku proti dažďu (WSTD...). Ďalej tiež odporúčame použitie odpovedajúcej ochrany proti korózii.
- Dodávka obsahuje: Kompletnú skriňu s tesnením a skrutkami, dvojkrídlové kľúče 5mm (doppelbart), a montážny panel vr. montážneho materiálu. Možností uzemnenia je niekoľko.



## Technické informácie

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Šírka (mm)                     | 600,00                    |
| Výška (mm)                     | 800,00                    |
| Hĺbka (mm)                     | 400,00                    |
| Hmotnosť (kg)                  | 37,37                     |
| Min. teplota okolia (°C)       | -20                       |
| Max. teplota okolia (°C)       | 70                        |
| Typ produktu                   | skriňa oceľoplechová      |
| Výška (mm)                     | 800                       |
| Šírka (mm)                     | 600                       |
| Hĺbka (mm)                     | 400                       |
| Max. celková nosnosť (kg)      | 165                       |
| Hrúbka stien korpusu (mm)      | 1,50                      |
| Stupeň ochrany krytom          | IP65                      |
| Montážny panel                 | galvanizovaná oceľ 2,0 mm |
| Nosnosť montážneho panelu (kg) | 140                       |
| Montážny panel hrúbka (mm)     | 2                         |
| Montážny panel výška (mm)      | 740                       |
| Montážny panel šírka (mm)      | 550                       |
| Počet dvier                    | 1                         |
| Nosnosť dvier (kg)             | 20                        |
| Počet prírub                   | 1                         |
| Hrúbka dvier (mm)              | 2                         |
| Aretácia dvier                 | vrátane                   |
| Zámok                          | 2                         |
| Pánty                          | 2                         |
| Typ príruby                    | F                         |
| Šírka príruby (mm)             | 505                       |
| Hĺbka príruby (mm)             | 119                       |
| Montáž na stenu                | 4                         |
| Farba                          | RAL 7035 (svetlošedá)     |
| Stratový výkon (W)             | -305,00                   |
| Trieda ochrany                 | I                         |

## Rozmery

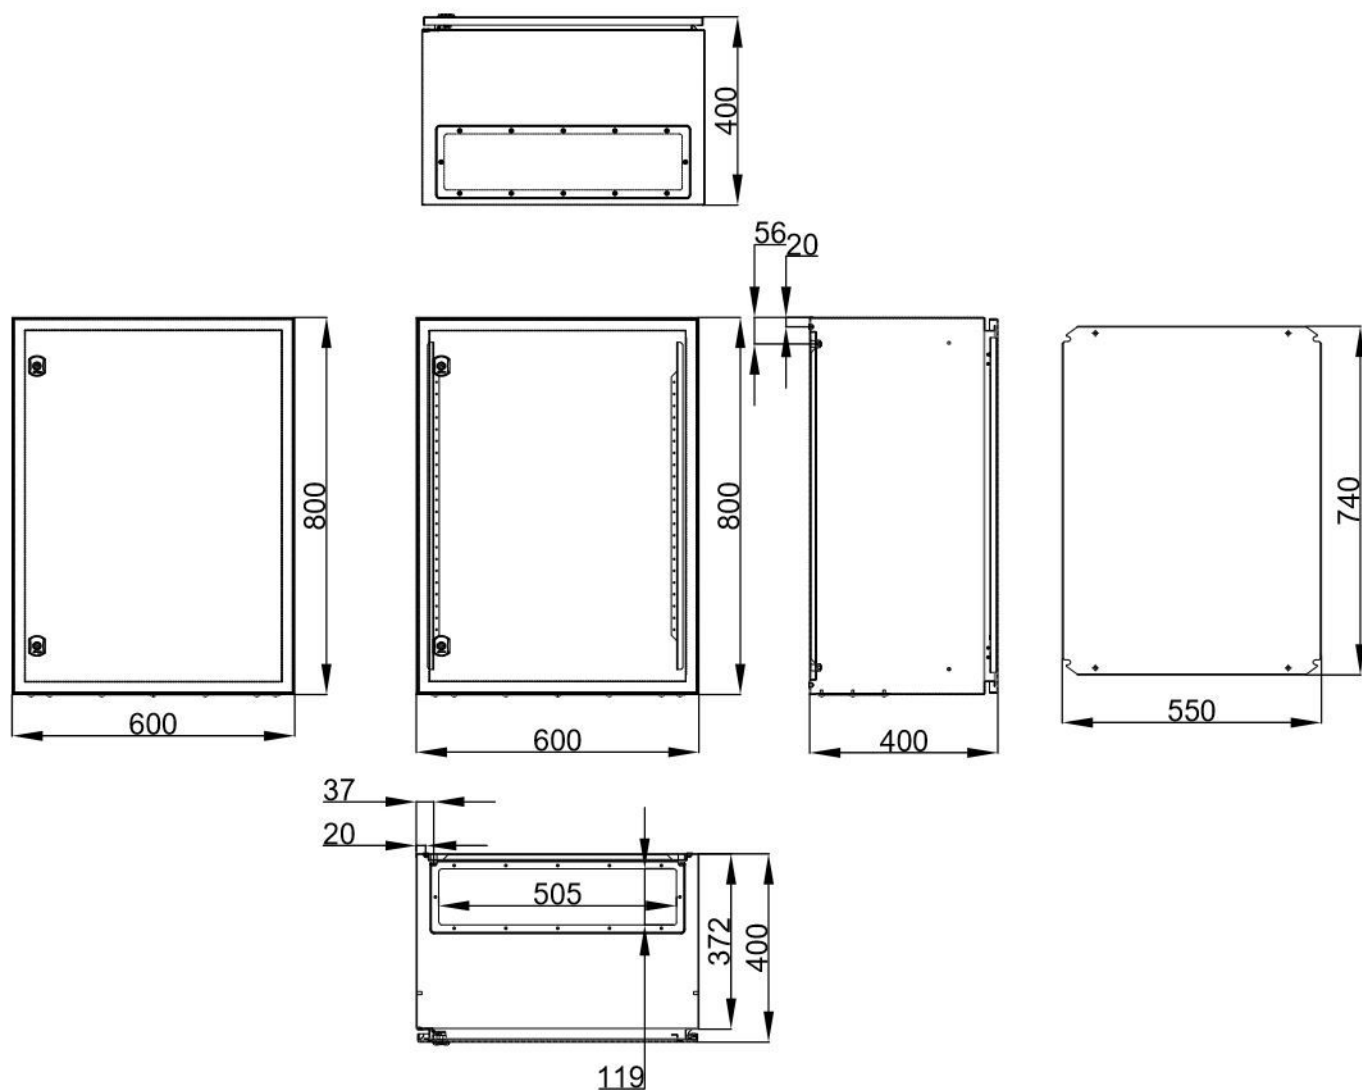

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nástenná skriňa IP65 V=800 Š=600 H=400mm, oceľová                                                                                                        | WST8060400 |
| RAL7035, s montážnym panelom, s dvomi dvojkrídlovými zámkami, s 1 prírubou Š=505 H=119mm                                                                 |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                           |            |
| Súprava pre montáž skrine WST na stenu, pre šírky do 800mm<br>balenie 4ks                                                                                | WSTWB004   |
| Uzmeňovací vodič, plochý spletaný, dĺžka 260mm                                                                                                           | WSTCUF260  |
| Ventilačná príruha pre skrine WST, Š=505 H=119mm<br>príruha typ F                                                                                        | WSTVF003   |
| Príruha s predlisovanými otvormi 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32<br>bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=505 H=119mm, RAL7035  | WSTFAOF1   |
| Príruha s predlisovanými otvormi 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32<br>bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=505 H=119mm, RAL7035 | WSTFAOF2   |
| Príruha 505x119mm, pre skrine WST<br>RAL7035                                                                                                             | WSTVBF04   |
| Inštalčná vložka 4-radová 25TE, výkyvná<br>pre skrine WST V=800 Š=600mm, s montážnymi lištami                                                            | WSTIE8060P |
| Káblová priechodka, 28 mm, 6 vstupov, balenie 10 ks<br>3x 3,4mm, 3x 5-9mm                                                                                | WSTCEG2806 |
| Káblová priechodka, 40 mm, 10 vstupov, balenie 10 ks<br>3x 5-14mm, 7x 2-7mm                                                                              | WSTCEG4010 |
| Káblové priechodky 50mm, 8 vstupov, (1 bal=5ks)<br>bezhalogénové, 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm                                             | WSTCEG5008 |
| Káblová priechodka, 50 mm, 7 vstupov, balenie 5 ks<br>7x 6-13mm                                                                                          | WSTCEG5007 |
| Vložka zámku dvojkrídlová 5mm, pre skrine WST<br>vhodný kľúč je DV903532                                                                                 | WSTL3532   |
| Zámok s kľúčom, pre skrine WST                                                                                                                           | WSSL3844-A |
| Polcylindrická vložka 5333 pre WST<br>s kľúčom 5333                                                                                                      | DV905333   |