

Dátový list pre produkt: YRTS1030--

# Pätica s pružinovými svorkami, pinning 5mm, log.usporiadanie

pre relé RT a RPS; 300 V AC, 10 A



## Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm<sup>2</sup> to 2.5 mm<sup>2</sup>
- Double clamps per terminal


## Technické informácie

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Min. teplota okolia (°C)           | -40              |
| Max. teplota okolia (°C)           | 85               |
| Normy                              | EN 61984         |
| Krytie                             | IP20             |
| Stupeň znečistenia                 | 3                |
| Typ pripojenia                     | pružinové svorky |
| <b>Počiatočná izolačná pevnosť</b> |                  |
| Medzi kontaktmi                    | 2500 V/min       |
| Medzi cievkou a kontaktmi          | 4000 V/min       |
| Menovité napätie                   | 300V AC          |
| Menovitý prúd (A)                  | 10               |

## Technické informácie - Pokračovanie


|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Hmotnosť (kg)                                          | 0,04      |
| Prierez pevný vodič (mm <sup>2</sup> )                 | 0.5-2.5   |
| Prierez flexibilný vodič (mm <sup>2</sup> )            | 0.5 - 2.5 |
| Prierez flexibilný vodič s dutinkou (mm <sup>2</sup> ) | 0.5 - 2.5 |

## Circuit diagram

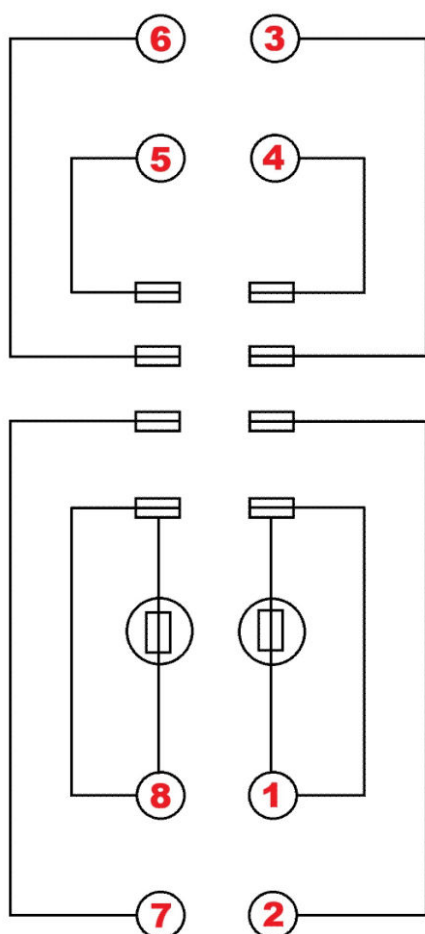

**1 8 : A1 A2**  
**2 7 : NC**  
**4 5 : NO**  
**3 6 : COM**

## Dimensions

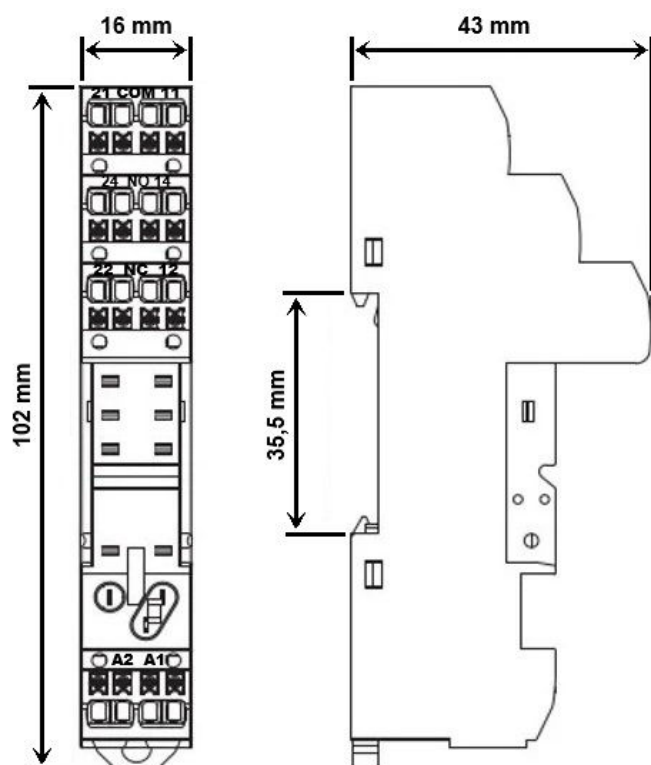

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pätica s pružinovými svorkami, pinning 5mm, log.usporiadanie pre relé RT a RPS; 300 V AC, 10 A | YRTS1030   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                 |            |
| Diódový modul, zelená LED, s paralelnou diódou, 6-24 V DC A1 pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS   | YRS12024   |
| Diódový modul 6-230VDC, S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS                                | YRS13250   |
| Diódový modul, zelená LED, 110-240VAC, S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS                 | YRS11730   |
| Diódový modul, červená LED, 6-24 VDC, A1+ S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS              | YRS16024   |
| RC modul 110-240VAC, S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS                                   | YRS14730   |
| Diódový modul, zelená LED, 6-24 V AC/DC, S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS               | YRS11524   |
| Diódový modul, červená LED, 110-240V AC, S-Relay pre päťce S-relé, RS5, RXT, RPS               | YRS15730   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                 |            |
| RC modul 6-24VAC, S-Relay<br>pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS  | YRS14524   |
| RC modul 6-24VAC, S-Relay<br>pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS  | YRS14524   |
| Prídržná spona pre RT2, RT3, RT4 relé<br>S-Relay               | YRTS4000   |
| Popisný štítok pre päťice série YRXT a YRTS<br>S-Relay         | YRXT2000   |
| Prepojovací mostík pre pružinové päťice YRS5 a YRXT<br>S-Relay | YRS60000   |