

Dátový list pre produkt: YRTS8024--

Pätica s pružin. svorkami, pinning 5mm, log.uspor., 24VDC

pre relé XT, RT2x, RT3x, RT4x, 300 V AC, 8 A



Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	85
Normy	EN 61984
Typ pripojenia	pružinové svorky
Počiatočná izolačná pevnosť	
Medzi kontaktmi	2000 V/min
Medzi cievkou a kontaktmi	4000 V/min
Menovité napätie	300V AC
Menovitý prúd (A)	8
Ovládacie napätie DC	6-24 V
Hmotnosť (kg)	0,03


Technické informácie - Pokračovanie

Prierez pevný vodič (mm ²)	0.5-2.5
Prierez flexibilný vodič (mm ²)	0.5 - 2.5
Prierez flexibilný vodič s dutinkou (mm ²)	0.5 - 2.5

Circuit diagram

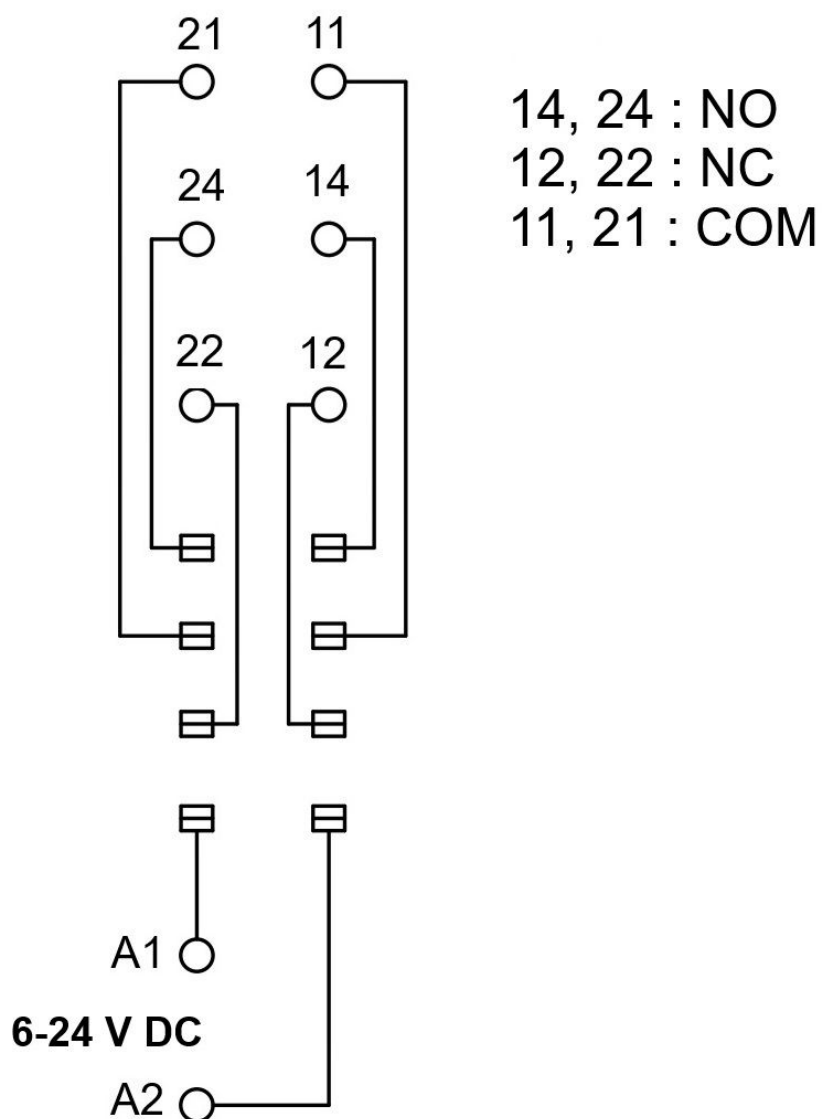

Dimensions

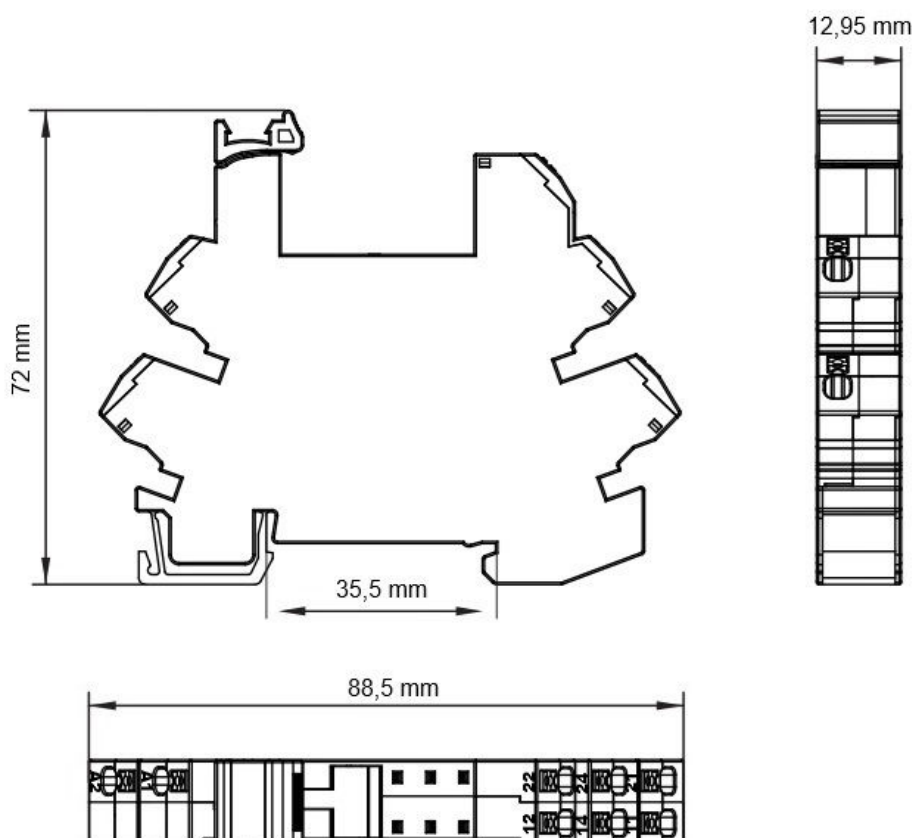

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Päťica s pružin. svorkami, pinning 5mm, log.uspor., 24VDC pre relé XT, RT2x, RT3x, RT4x, 300 V AC, 8 A	YRTS8024
Voliteľné príslušenstvo	
10-pólový priečny mostík pre päťicu relé RT YRTS08xx S-relé, séria RT	YRTS8000