

Dátový list pre produkt: YRXT1010--


Pätica pre RXT 1p, logické usporiadanie, skrutkové svorky

RXT




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-45
Max. teplota okolia (°C)	85
Krytie	IP20
Stupeň znečistenia	3
Prúd kontaktov (A)	16
Menovitý prúd [induktívne záťaže] (A)	16
Typ pripojenia	skrutkové svorky
Medzi kontaktmi	2500V/s
Medzi cievkou a kontaktmi	4000V/s
Menovité napätie	300V AC
Max. uťahovací moment (Nm)	1
Dielektrická pevnosť	-
Hmotnosť (kg)	0,04
Prierez pevný vodič (mm²)	0.5-2.5
Prierez flexibilný vodič (mm²)	0.5 - 2.5
Prierez flexibilný vodič s dutinkou (mm²)	0.5 - 2.5

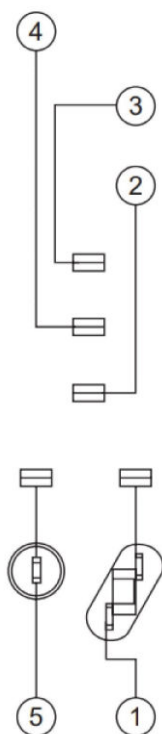Schéma zapojenia: Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, skrutkové svorky

Rozmerový obrázok: Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, skrutkové svorky

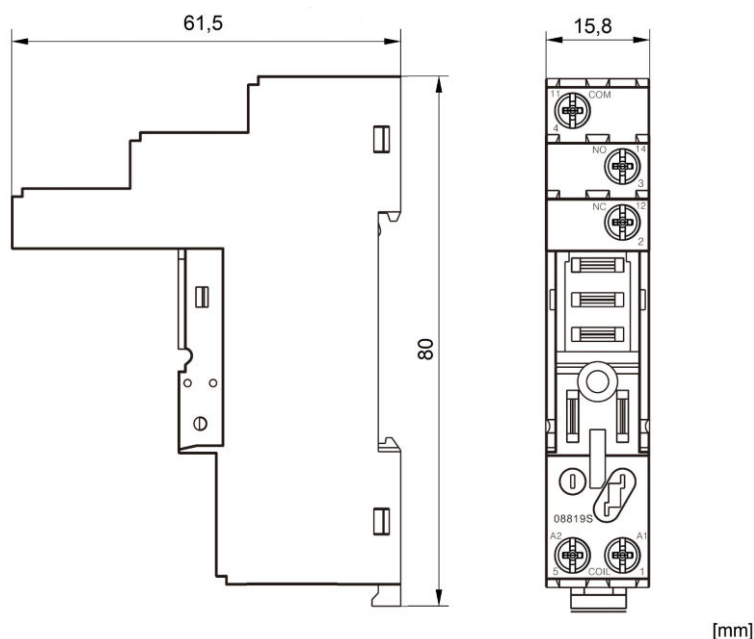

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, skrutkové svorky RXT	YRXT1010
Voliteľné príslušenstvo	
Plastová prídržná spona pre RXT relé pre použitie s päticou YRXT	YRXT4000
Popisný štítok pre päťice série YRXT a YRTS S-Relay	YRXT2000
Prepojovací mostík pre YRXT päťicu so skrut. svorkami pre použitie s päticou YRXT	YRXT6000
Diódový modul 6-230VDC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS13250
Diódový modul, zelená LED, s paralelnou diódou, 6-24 V DC A1 pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS12024
Diódový modul, zelená LED, 6-24 V AC/DC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS11524
Diódový modul, zelená LED, 110-240VAC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS11730

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
RC modul 6-24VAC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS14524
RC modul 110-240VAC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS14730
Diódový modul, červená LED, 6-24 VDC, A1+ S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS16024
Diódový modul, červená LED, 110-240V AC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS15730