

Dátový list pre produkt: YRXT1110--

Pätica pre RXT 1p, logické usporiadanie, pružinové svorky


RXT




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-45
Max. teplota okolia (°C)	85
Krytie	IP20
Stupeň znečistenia	3
Prúd kontaktov (A)	16
Menovitý prúd [induktívne záťaž] (A)	16
Typ pripojenia	pružinové svorky
Medzi kontaktmi	2500V/s
Medzi cievkou a kontaktmi	4000V/s
Menovité napätie	300V AC
Dielektrická pevnosť	-
Hmotnosť (kg)	0,04
Prierez pevný vodič (mm ²)	0.5-1.5
Prierez flexibilný vodič (mm ²)	0.5 - 1.5
Prierez flexibilný vodič s dutinkou (mm ²)	0.5 - 1.5

Schéma zapojenia: Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, pružinové svorky

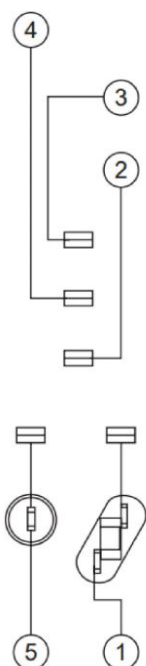

Rozmerový obrázok: Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, pružinové svorky

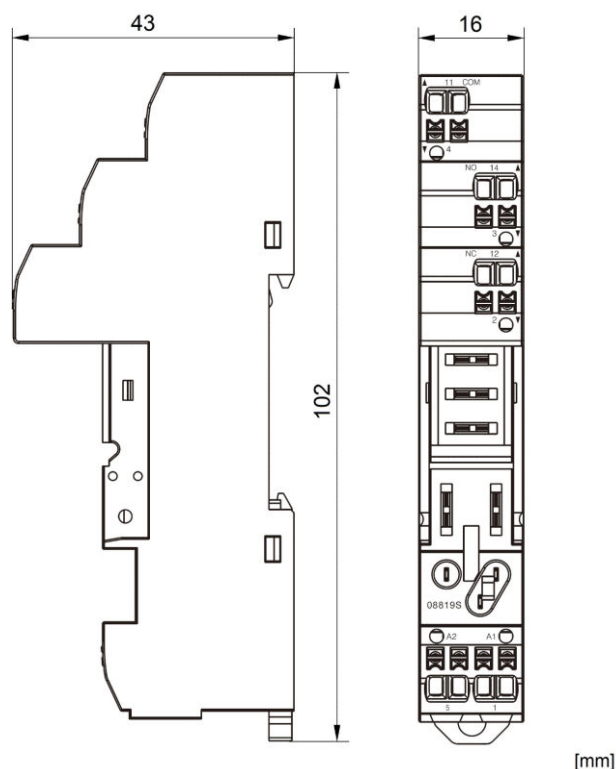

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Päťica pre RXT 1p, logické usporiadanie, pružinové svorky RXT	YRXT1110
Voliteľné príslušenstvo	
Plastová pridrzná spona pre RXT relé pre použitie s päticou YRXT	YRXT4000
Popisný štítok pre päťice série YRXT a YRTS S-Relay	YRXT2000
Prepojovací mostík pre pružinové päťice YRS5 a YRXT S-Relay	YRS60000
Diódový modul 6-230VDC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS13250
Diódový modul, zelená LED, s paralelnou diódou, 6-24 V DC A1 pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS12024
Diódový modul, zelená LED, 6-24 V AC/DC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS11524

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Diódový modul, zelená LED, 110-240VAC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS11730
RC modul 6-24VAC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS14524
	YRS14730
Diódový modul, červená LED, 6-24 VDC, A1+ S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS16024
Diódový modul, červená LED, 110-240V AC, S-Relay pre päťice S-relé, RS5, RXT, RPS	YRS15730