

Dátový list pre produkt: YY764516--

Nástenná zásuvka CEE 5x16A, 400V, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



SCHRACK-Info

- Káble sa dajú vložiť zhora alebo zozadu
- Na montáž na stenu/povrchová montáž
- Vhodné do prašného a vlhkého prostredia
- Najlepšia dostupnosť




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Menovitý prúd (A)	16
Počet pólov	5
Usporiadanie kontaktov	3P+N+PE
Krytie	IP44
Farebné označenie	červené
Poloha kontaktu PE	6h
Menovité prevádzkové napätie (V)	230/415
Menovité izolačné napätie (V)	690

Technické informácie - Pokračovanie

Frekvencia (Hz)	50/60
Materiál	PA66 PA6 PC/ABS
Materiál kontaktov	mosadz
Typ pripojenia	skrutkové svorky
Norma	EN 60309-1
Min.prierez pevný vodič (mm ²)	1,50
Max. prierez pevný vodič (mm ²)	4
Min. prierez, plný vodič, spletaný (mm ²)	1,50
Max. prierez, plný vodič, spletaný (mm ²)	4
Minimálny prierez pružný s objímkou (mm ²)	1,50
Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm ²)	2,50
Min.prierez lankový vodič (mm ²)	1,50
Max.prierez lankový vodič (mm ²)	2,50
Max. priemer kábla (mm)	16,50
Dĺžka odizolovania L/N (mm)	12
Dĺžka odizolovania PE (mm)	15
Max. ťahovací moment (Nm)	0,80
Test žeravého drôtu (°C)	650
Mechanická odolnosť	IK07

Rozmerový obrázok: Nástenná zásuvka CEE 5x16A, 400V, IP44

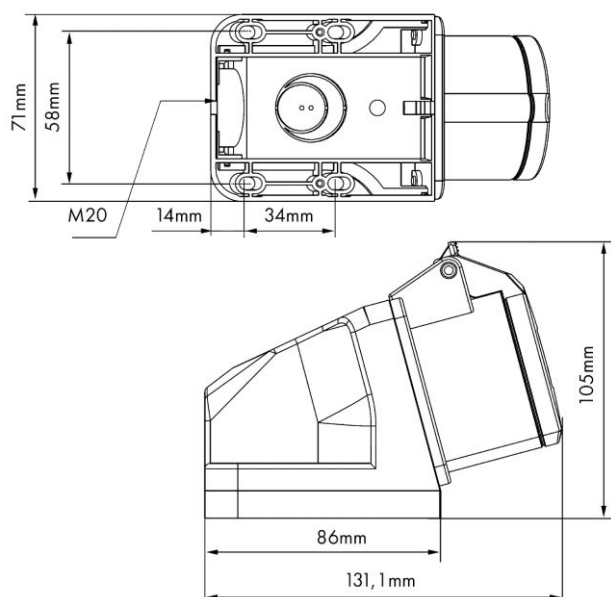

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná zásuvka CEE 5x16A, 400V, IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY764516
Voliteľné príslušenstvo	
Káblová vývodka M20x1,5 RAL7035, polyamid Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020