

Rozvádzače Schrack Technik

Pre domy, byty a polyfunkčné objekty

Pre priemysel a náročnejšie aplikácie

Pre dátové rozvody

Rozvodnice KVM a KVH (BK071...)

Do murovaných stien


Do sadrokartónových stien

Zapustená montáž

Počet inštalačných radov: 1 až 4

Pre 12 (14) až 48 (56) modulov

Príslušenstvo pre dátové komponenty

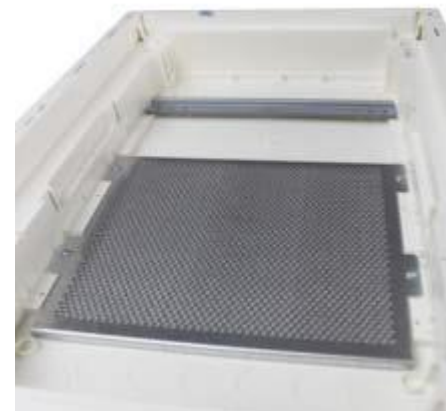



Rozvodnice Amparo s plechovými dverami BK085

Do murovaných stien

Do sadrokartónových stien

Zapustená montáž

Počet inštalačných radov: 1 až 4

Pre 12 (14) až 48 (56) modulov



Rozvodnice nástenné (BK03...)

Nástenná montáž

Počet instalačních řadov: 1 až 4

Pre 12 (14) až 48 (56) modulov



Rozvodnice bez dvier (BD9..., IM009..)

Nástenná montáž

Počet instalačních řadov : 1

Pre 1 až 13 modulov



Rozvodnice TOPO (BK08...)

Zapustená alebo nástenná montáž

Počet inštačných radov: 1 až 4

Pre 8 až 54 modulov



Rozvodnice TOPO IP65 (BK08...)

Zapustená alebo nástenná montáž

Počet inštačných radov: 1 až 3

Pre 4 až 36 modulov



Rozvodnice bezhalogénové IP55 a IP65

Nástenná montáž

Počet inštalačných radov: 1 až 4

Pre 3 až 56 modulov



Rozvodnice Modul 160 (ILC...)

Zapustená alebo nástenná montáž

Počet inštalačných radov: 2 až 6

Pre 48 až 198 modulov

Adaptér pre kompaktný istič do 125 A



Rozvodnice Modul 2000 (IL...)

Zapustená alebo nástenná montáž

Inštalačné alebo elektromerové

IP 20C (IP43) alebo nástenné/stojanové IP54

Modulárna konštrukcia

Vyhotovenie pre chránené únikové cesty (EW, EI)



Nástenné skrine WSM a WSR

Oceľoplechové a nerezové

Nástenná montáž

Inštalčné vložky

IP 55 alebo IP66

Aj pre exteriér (so striedkou!)

Rozmery: výška 200 – 1400 mm

šírka 200 – 1200 mm

hĺbka 150 – 400 mm

Príslušenstvo



IP66

IP55

IK10



Skrinky WKS a WKE

Oceľoplechové a nerezové

Nástenná montáž

Inštalačné vložky

IP66

Oceľoplechové a nerezové AISI 304L

Rozmery: výška 150 – 400 mm

šírka 150 – 800 mm

hĺbka 80 – 120 mm

Príslušenstvo



Skrinky z izolačných materiálov

Svorkovnicové plastové skrinky ABS



Skrinky z izolačného plastu IP65



Skrinky z izolačného plastu EK IP67



Polyesterové skrinky



Polyesterové skrine MAXIPOL

Bezhalogenové, samozhášavé, UV odolné

Teplota okolia: -50 °C – 150 °C

3 bodové uzatváranie s výklopnou kľukou

Spájateľné do celkov

Rozmery: výška 500 – 1500 mm

šírka 500 – 1250 mm

hĺbka 312 – 412 mm



Polyesterové skrine MINIPOL

Bezhalogenové, samozhášavé, UV odolné

Teplota okolia: -50 °C – 150 °C

2 bodové uzamykanie

3 bodové uzatváranie s výklopnou kľukou

Aj s presklenými dverami

Inštalčná konštrukcia

Rozmery: výška 300 – 800 mm

šírka 250 – 600 mm

hĺbka 140 – 300 mm



Polyesterové skrine (káblové)

IP44 (IP54 na vyžiadanie)

Bezhalogenové, samozhášavé, UV odolné

Teplota okolia: -50 °C – 125 °C

3 bodové uzatváranie s výklopnou kľukou

Drážkovaný alebo hladký povrch

Rozmery: výška 869 / 1050 mm

šírka 460 / 590 / 785 / 1185 mm

hĺbka 320 mm

Podstavce pre káblové skrine



Stojanové skrine radové AS a ASR

Oceľoplechové alebo nerezové

Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere

3 bodové uzatváranie s výklopnou kľukou

Rozmery: výška 1800 / 2000 / 2200 mm

šírka 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm

hĺbka 400 / 500 / 600 / 800 mm

Bohaté príslušenstvo



IP56

IP55

IK10

Stojanové skrine kompaktné KS a KSR

Oceľoplechové alebo nerezové

Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere

3 bodové uzatváranie (aj s výklopnou kľukou)

Rozmery: výška 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

šírka 600 / 800 / 1000 mm

hĺbka 300 / 400 / 500 / 600 mm

Bohaté príslušenstvo



IP55

IP66

IK10

Stojanové skrine radové CUBICO IP40

Oceľoplechové

Jednokrídlové dvere

3 bodové uzatváranie s výklopnou kľukou

Rozmery: výška 1800 / 2000 / 2200 mm

šírka 600 / 800 / 1000 mm

hĺbka 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

Bohaté príslušenstvo


Konštrukcia pre inštalačné a elektromerové vložky



Ovládacie pulty ASP



Typovo skúšané Modul 2000TT a Modul 4000TT

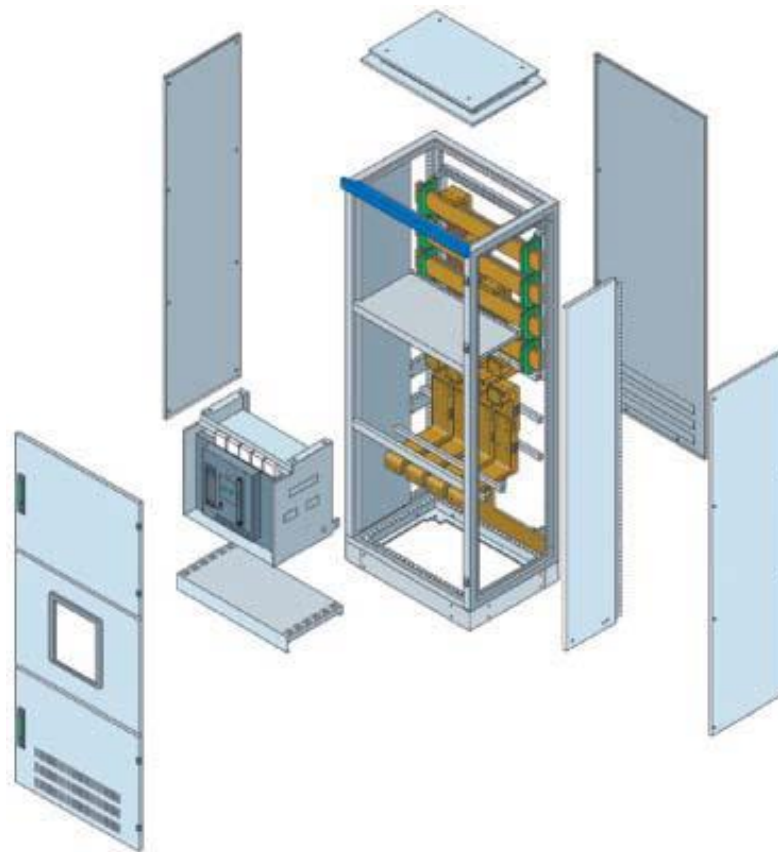

19“ rozvádzače

Dátové rozvádzače DS IP30

Dátové rozvádzače DSZ rozoberateľné IP30

Serverové vysoko záťažové rozvádzače DSS IP30

Dátové rozvádzače DSI IP54

Skrine pre riadiace systémy IP30 DSP

Skrine pre riadiace systémy IP54 DSS

Nástenné dátové rozvádzače jednodielne IP30

Nástenné dátové rozvádzače dvojdielne IP30

Nástenné dátové rozvádzače rozoberateľné IP30

Nástenné dátové rozvádzače jednodielne 10“



Ďakujeme za pozornosť!

Peter Bráz a Peter Ambrozai
pm@schrack.sk