



Montáž podstavce PSM


Podstavec je montovaný, skládá se z rohového dílu (tl. 2,5 mm)
a univerzální dílu (tl. 1,5 mm).
Vyrábí se ve dvou provedeních:
V 100 a 200 mm.

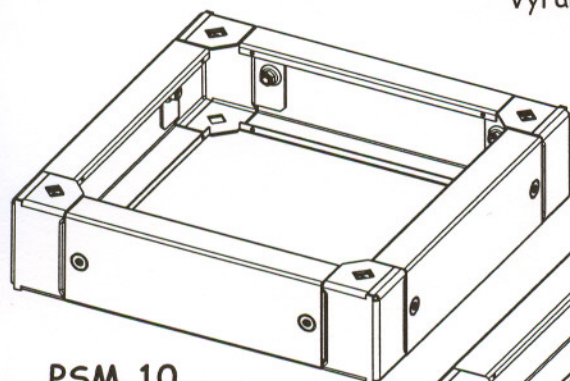

PSM 10....

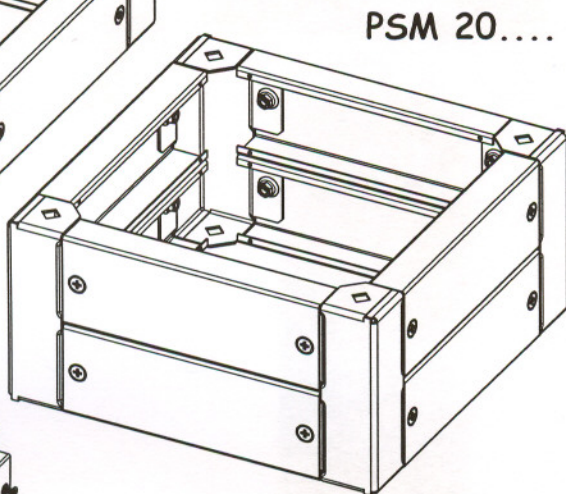

PSM 20....

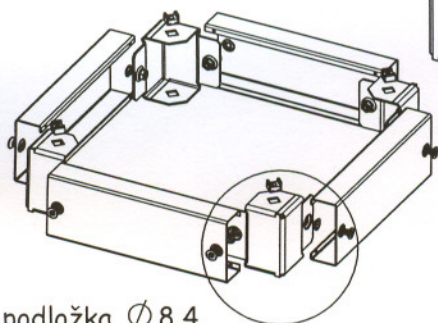

podložka $\varnothing 8,4$
ozubená
DIN 6797

šroub M8x16
zápustný TORX
DIN 965ISR
(musí být
TORX,
bit T45)



matice
klecová M8

