


■ Návod na použitie:

Analógový termostat (regulátor teploty) EV103011 / EV113011

■ Schrack info


- Max. výstupný prúd:
Zapínací kontakt: 10A, 250V AC, 85 °C
Rozpínací kontakt: 5A, 250V AC, 85 °C
- Menovité napätie: 250 V ~+/-10%, 50 Hz
- Rozsah nastavenia teplôt: 10 – 30 °C +/-1 °C
- Minimálny čas zapnutia: 5 minút
- Rozsah pracovnej teploty: 0 – 30 °C
- Stupeň krytia: IP20
- Normy: EN 60730-1, EN 60730-2-9

■ Nastavenie

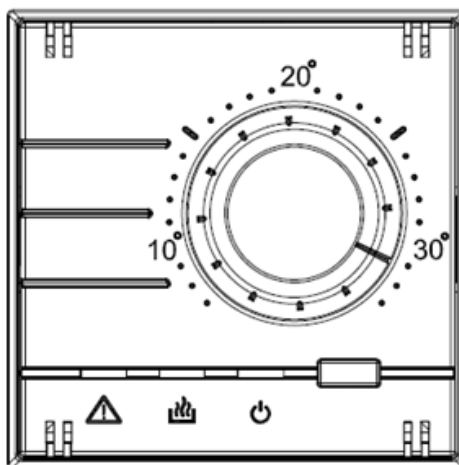


- Zapnite prístroj stlačením otočného ovládača. Kontrolka  sa rozsvieti, keď je zariadenie aktívne.
- Keď je zariadenie aktívne, nastavte teplotu v rozsahu 10°C - 30°C. Ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu, rozsvieti sa symbol  a kúrenie sa zapne.
- Ochrana pred mrazom sa aktivuje, keď je zariadenie vypnuté a teplota poklesne pod +5°C. Zároveň sa rozsvieti symbol .

■ Schéma zapojenia

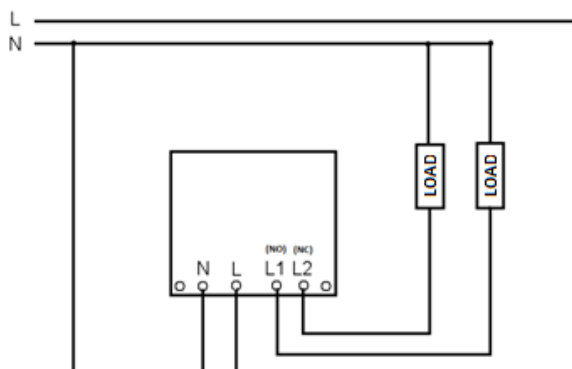

Inštalácia

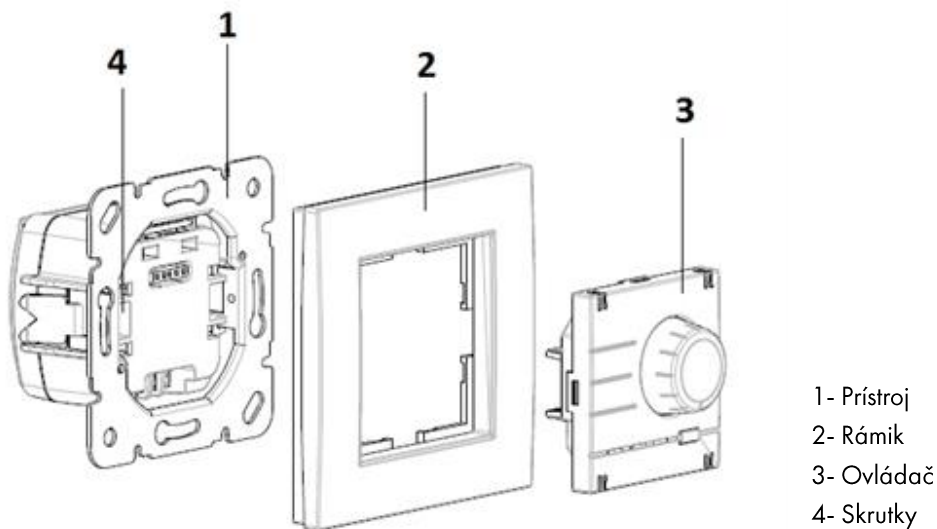

- 1- Demontujte ovládač (3).
- 2- Zložte rámček (2).
- 3- Pripojte vodiče podľa schémy na základnej doske (1).
- 4- Vložte termostat (1) do inštalačnej škatule a zatiahnite skrutky (4) vhodným skrutkovačom.
- 5- Vložte ovládač (3) do rámčeka (2).
- 6- Nasuňte ovládač (3) a rámček (2) na prístroj (1).

UPOZORNENIE

- Pri čistení rámčeka a displeja s tlačidlami používajte len suchú alebo mierne namočenú handričku. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky alebo rozpúšťadlá.
- Pred maľovaním stien v objekte zdemontujte displej a rámček a opäť ich namontujte po ukončení maľovania.
- Napätie 230V - montáž môže vykonávať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.