


Dátový list pre produkt: IL154428KK

Masken-Zählerverteiler 4M-28H/KTN 8ZP, H1335B980T200mm

8 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 0 Elektromerové rady,
Korutánsko, Čelný kryt Plast

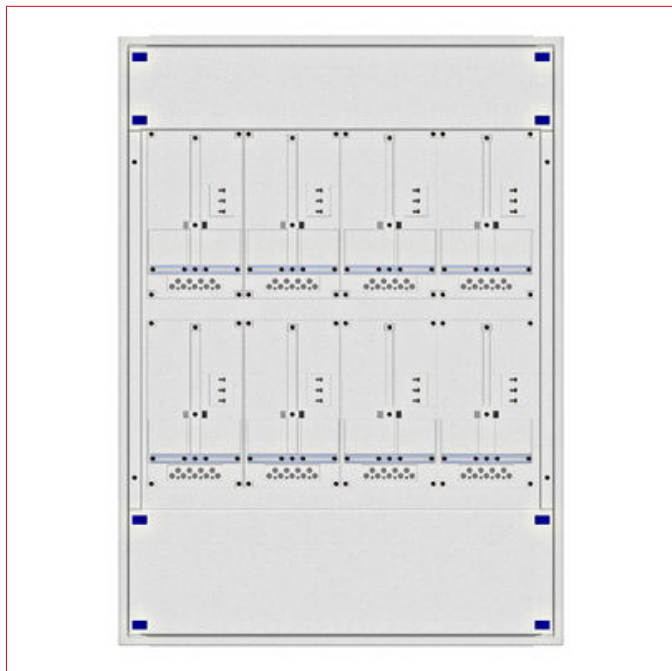

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	980,00
Výška (mm)	1.335,00
Hĺbka (mm)	200,00
EAN kód	9004840637090
Stratový výkon (W)	-498,00
Typ produktu	elektromerový rozvádzač bez dverí
Región	Korutánsko
Vložky	čelné kryty plastové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	4
Počet výškových jednotiek U	28
Počet elektromerových radov	2
Počet elektromerových miest	8
Krytie	IP20C
Čelný kryt	Plast
Základný popis	rozvodnica

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 4M-28H/KTN 8ZP, H1335B980T200mm	IL154428KK
8 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 0 Elektromerové rady, Korutánsko, Čelný kryt Plast	
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M	IL091120
Podstavec - šírkový diel, pre skrine bez dverí 4M	IL091040
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm	IL900251
pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	