

Dátový list pre produkt: LID11662--

Cube-CL2, prisadené, stropné, E27 PAR30, 75W, IP54, šedé **ECONOMY**

stropné prisadené svetidlo



Produktové informácie

75W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cubes. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Typ svetidla	prisadené na strop
Svetelný zdroj	úsporná žiarovka žiarovka LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	E27

Technické informácie - Pokračovanie

Príkonnosť (W)	20
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	šedá
Materiál	zliatina hliníka
Dĺžka (mm)	108
Šírka (mm)	108
Výška (mm)	140
Voliteľné príslušenstvo	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Dôležité príslušenstvo	LID 14499--
HxŠxV mm	108x108x140

Rozmerový obrázok: Cube-CL2, prisadené, stropné, E27 PAR30, 75W, IP54, šedé

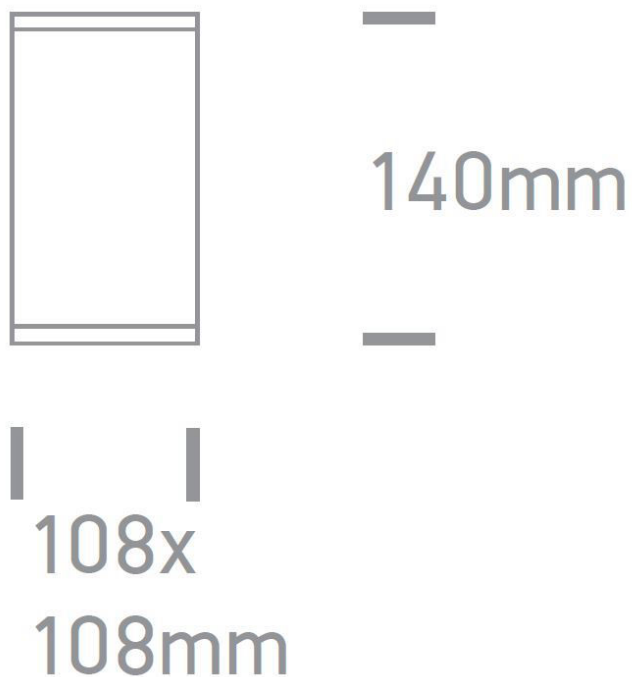

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Cube-CL2, prisadené, stropné, E27 PAR30, 75W, IP54, šedé stropné prisadené svietidlo	LID11662
Dôležité príslušenstvo	
LED žiarovka PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14499
Voliteľné príslušenstvo	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, snímač osvetl.	LIMD0027
LED žiarovka, dymová, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žiarovka PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106