

Dátový list pre produkt: LID15536--

Tobi 10W zápusťné MR16 GU10 IP20 biele

Zápusťné bodové



Produktové informácie

White Body Gold Reflector Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Príkon (W)	10
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø 70
Montážna hĺbka (mm)	120
Farba	biela zlatá
Materiál	hliník
Výška (mm)	37
Priemer (mm)	79
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Priemer Ø x výška (mm)	79x37
Výrez v mm	Ø 70

Rozmerový obrázok: Tobi 10W zápusťné MR16 GU10 IP20 biele

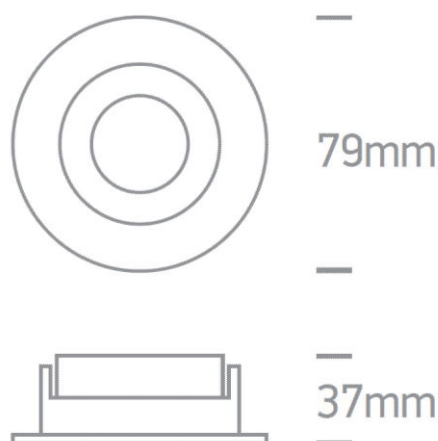

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tobi 10W zápusťné MR16 GU10 IP20 biele	LID15536
Zápusťné bodové	
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID17278
Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm	LID17279
Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm Núdzové osvetlenie	LID17203
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre MR16 LED 3W, 230V, 3h, IP20 trvalý alebo núdzový režim s 89004 (LID13677--)	LID16223
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106