

Dátový list pre produkt: MGF79500-A

Voltmeter s prepínačom meraného napätia, 96x96mm, 500V AC

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ čelná montáž, Funkcia voltmeter AC, Veľkosť 96x96mm, Merací rozsah 500V, Krytie IP30 (spredu), IP00 svorky




Technické informácie

Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	čelná montáž
Typ displeja	analogový
Merací rozsah	500V
Veľkosť	96x96mm
Frekvenčný rozsah	45-65Hz
Presnosť	1,50 percent
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Preťažiteľnosť (trvalá)	1,2 x Un
Preťažiteľnosť (krátkodobá)	2 x Un / 5 s
Izolačné skúšobné napätie	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min


Technické informácie - Pokračovanie

Stratový výkon (W)	0,20
Spôsob uchytienia	vertikálna montáž
Krytie	IP30 (spredú), IP00 svorky
Menovitá záťaž	3,0VA

Schaltbild

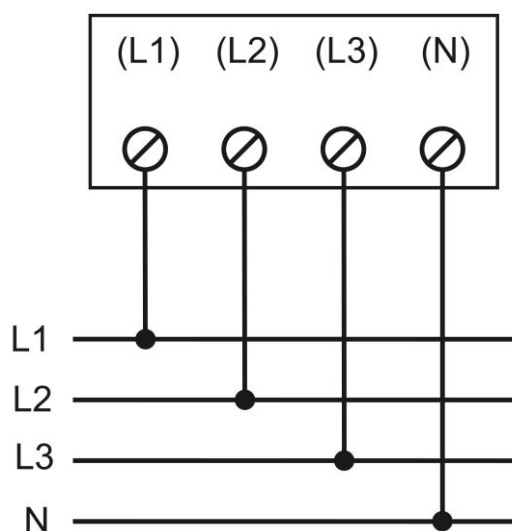

Rozmerový obrázok: Voltmeter s prepínačom meraného napätia, 96x96mm, 500V AC

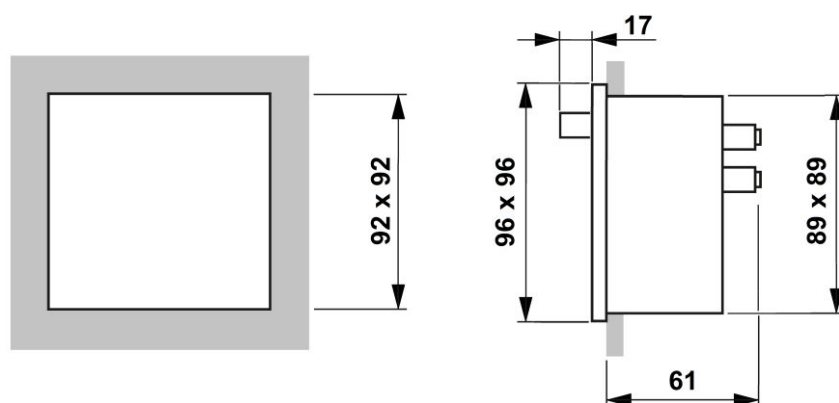

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voltmeter s prepínačom meraného napätia, 96x96mm, 500V AC Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ čelná montáž, Funkcia voltmeter AC, Veľkosť 96x96mm, Merací rozsah 500V, Krytie IP30 (spredú), IP00 svorky	MGF79500-A