


Dátový list pre produkt: HSELS124LG

Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM4, vyberateľná, 19" 1U

podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná



SCHRACK-Info

Rozšíriteľný box na spájanie optických vlákien s rýchlopínacím uzáverom a vybavený pigtailmi triedy B na spájanie optických káblov.

Výsuvná hĺbka 20 cm umožňuje ľahký prístup k spojkám. Okrem toho sa dá skrinka posunúť dozadu o 40 mm.

Možnosť integrovaného šikmého vstupu koľajnicových káblov.

Vlastnosti schránky:

- 19", inštalácia 1U, možnosť rozšírenia
- vrátane nastavenia hĺbky
- Práškovolakový predný panel a bočné panely
- Farba: sivá, RAL7035
- Kryt metalický lesklý
- Centrálna skrutka na upevnenie až 4 spojovacích kaziet
- Otvorený box sa dá nakloniť smerom nadol

NORMY:



50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	482,50
Výška (mm)	43,60
Hĺbka (mm)	211,50
Hmotnosť (kg)	2,70
Vlákno	50/125 μ OM4 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	12
Spojka	LC

Dimension drawing

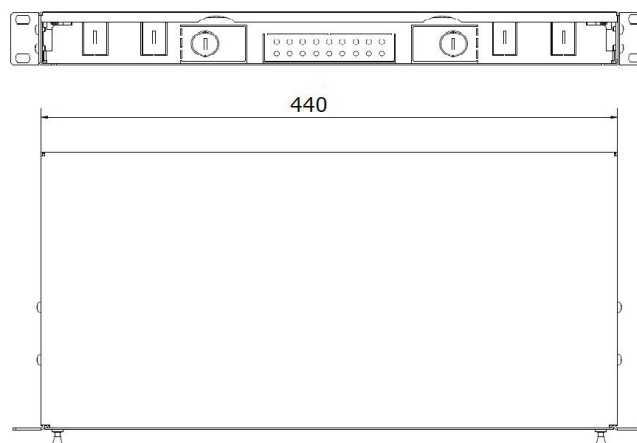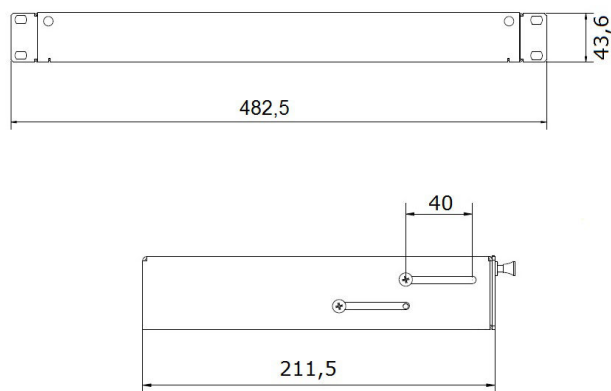

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM4, vyberateľná, 19" 1U podľa IEC 61753-1, RAL7035, výsuvná	HSELS124LG
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory LC a MU Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT001
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL) Test medeného kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	HSELSZT003
Opt.prep.kábel duplex LC/LC,50/125µm OM4,LSOH-3,fial., 2.0m LSOH, heather violet	HLP24LL02F
Opt.prep.kábel duplex LC/LC,50/125µm OM4,LSOH-3,fial., 5.0m LSOH, heather violet	HLP24LL05F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM4,LSOH-3,fial., 2.0m LSOH, heather violet	HLP24LC02F
Opt.prep.kábel duplex LC/SC,50/125µm OM4,LSOH-3,fial., 5.0m LSOH, heather violet	HLP24LC05F