



Dátový list pre produkt: LIHGWA24--

LED Evo kruhové Up 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit

LED nástenné, do exteriéru




Krivka svetivosti





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	94,00
Šírka (mm)	65,00
Výška (mm)	145,00
Priemer (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	0,67
Typ svetidla	nástenné
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	50
Príkon (W)	8
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	400
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP54
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	65x145
HxŠxV mm	94x65x145
Priemer (mm)	65
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	19
Počet svetidiel na istič B16	24
Počet svetidiel na istič C10	22
Počet svetidiel na istič C16	36

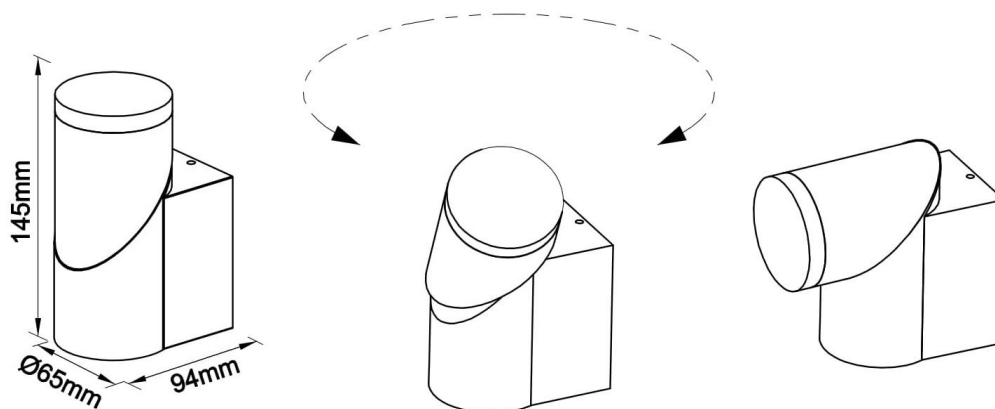LIHGWA24

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Evo kruhové Up 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit	LIHGWA24
LED nástenné, do exteriéru	