


Dátový list pre produkt: MC216044--

Výkonový vypínač 4-pólový, 160A, MC2-PN-4-160

Typ prístroja vypínač bez diaľkového ovládania, Veľkosť 2, Menovitý prúd 160A, Počet pólov 4, Krytie IP20, Spúšť bez ochrany

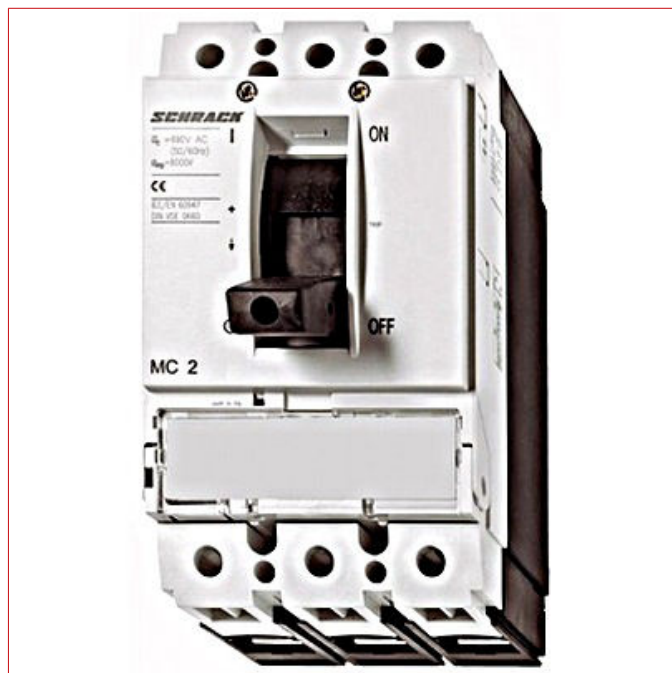


Technické informácie

Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	184,00
Hmotnosť (kg)	2,65
EAN kód	9004840386301
Stratový výkon (W)	19,70
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	vypínač bez diaľkového ovládania
Menovitý prúd (A)	160
Veľkosť	2
Spúšť	bez ochrany
Počet pólov	4
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana pred skratom - max. poistka	250
Odolnosť proti otrasom, 10 ms	20

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP20
Menovitý prevádzkový prúd (A)	160
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III/3
Menovité izolačné napätie (V)	690
Spínacia schopnosť pri skratoch (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660V 690V (A)	5000
AC-23A	4000
Pevný vodič (hlavný kontakt) (mm ²)	2 x (6 - 16)
	1 x (10 - 16)
Lankový vodič (hlavný kontakt) (mm ²)	2 x (25 - 70)
	1 x (25 - 185)

Rozmerový obrázok: Výkonový vypínač 4-pólový, 160A, MC2-PN-4-160

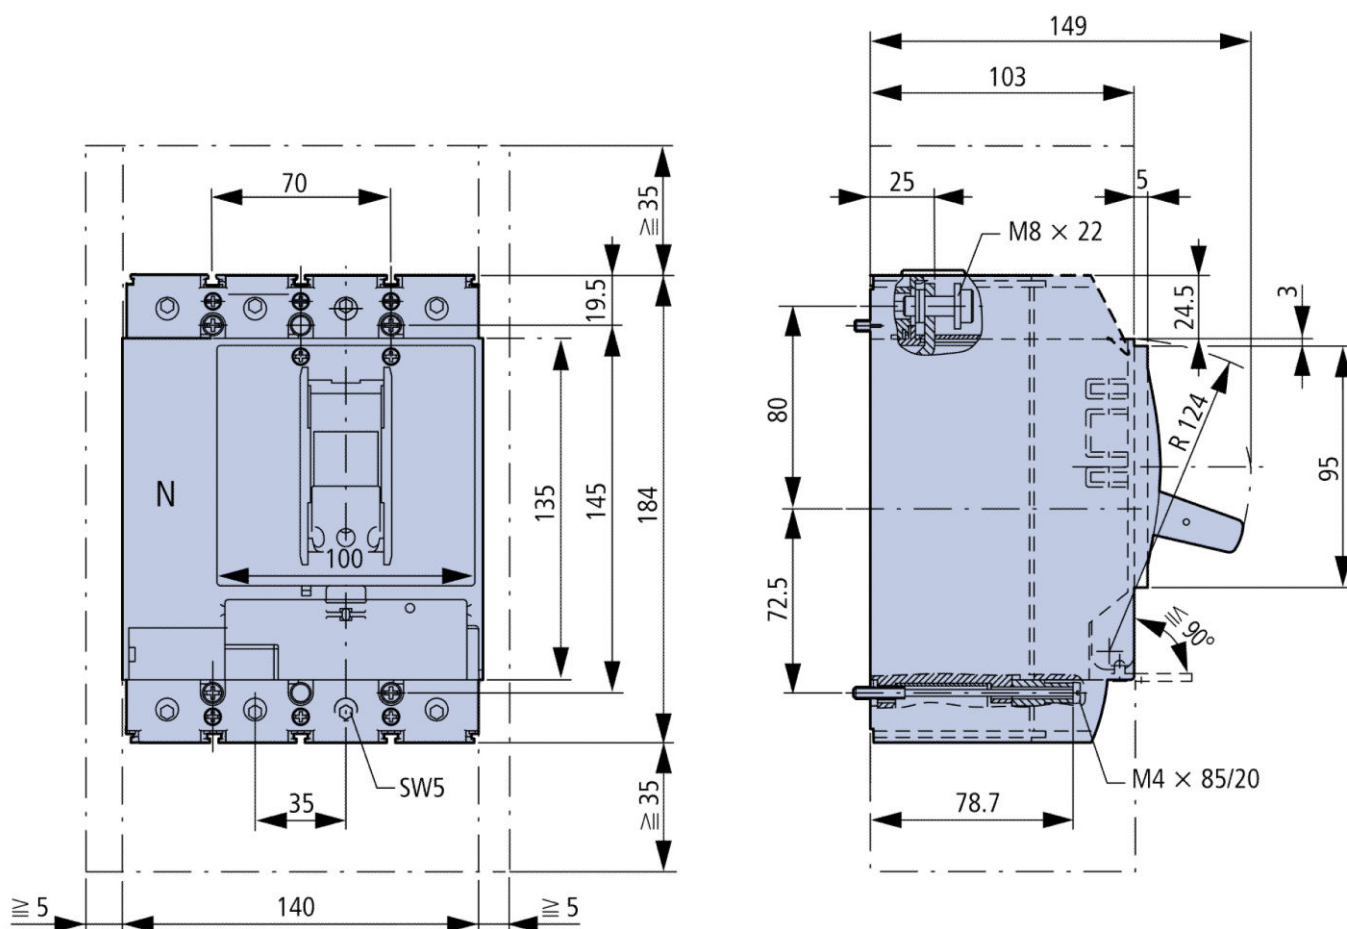

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač 4-pólový, 160A, MC2-PN-4-160 Typ prístroja vypínač bez diaľkového ovládania, Veľkosť 2, Menovitý prúd 160A, Počet pólov 4, Krytie IP20, Spúšť bez ochrany	MC216044