



Dátový list pre produkt: HSEKP4233D

S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, modrý

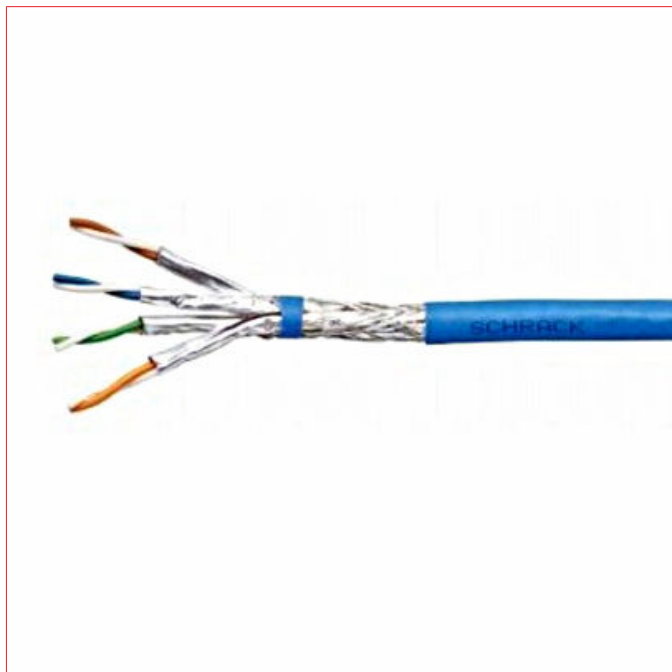

Technické informácie

Kategória	Cat.7
Typ dátového kábla	S/FTP
Konštrukcia kábla	4 individuálne tienené páry
Materiál vodiča	pevný medený vodič AWG23/1
Farebný kód	pár 1 biela / modrá pár 2 biela / oranžová pár 3 biela / zelená pár 4 biela / hnedá
Prenosová rýchlosť	10Gbit
Izolačný materiál	penový polyetylén
Tienenie	tienený
Tienenie - fólia	hliniový polyester, kov zvonka PiMf
Spoločné tienenie	pocínovaný medený vodič
Opletaný povrch (%)	30
Plášť kábla	LS0H-3
Plášť	LS0H-3, FRNCpodľa: IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24

Technické informácie - Pokračovanie

Požiarne zaťaženie (kJ/m)	565
Vonkajší priemer (mm)	7,2
Hmotnosť (kg/km)	55
Farba	modrá
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +60
Teplotný rozsah - montáž (°C)	+0 až +50
Uhol ohybu káblov - static (Ø)	4
Uhol ohybu káblov - dynamic (Ø)	8
Max. odolnosť v ťahu (N)	110
Menovité napätie	< 72V DC und < 50V AC
Jednosmerný izolačný odpor (MΩ*km)	≥ 2000
Nesymetria kapacity (pF/km)	< 1500
Odpor (Ω/km)	< 154
Rozdiel odporov (%)	1
Čas signálu (ns/m)	4,2
Rezistivita spojky	10mΩ/m @ 10MHz
Typický útlm spojky (dB)	80
Skúšobná frekvencia (MHz)	1000
Krútenie (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Dĺžka/hĺbka (mm)	1.000,00
Hmotnosť (kg)	0,06
Priemer (mm)	7,20

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, modrý	79	25,5	HSEKP4233D
Voliteľné príslušenstvo			
PERFORMANCE LINE modul RJ45 tienový Cat.6a 10GB 4PPoE 100W 100W 4PPoE (SFB)			HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE keystone RJ45 tienový tr.Ea 10GB PoE+ (SFB)			HSPMRJ6G1T
TOOLLESS LINE modul RJ45, STP, Cat.6a, SFA, 4PPoE (100W) (SFA)			HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE 100 W, SFA			HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tienový Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
Odvíjací stojan na cievky priemeru 52 cm, 250 kg nosnosť			HTOOL00006
Sťahovacia páska 16mm x 4m, čierna			Q7KB0416-S
Sťahovacia páska 16mm x 4m, modrá			Q7KB0416-B
Sťahovacia páska 16mm x 4m, červená			Q7KB0416-R
Sťahovacia páska 16mm x 4m, žltá			Q7KB0416-Y
Sťahovacia páska 16mm x 4m, zelená			Q7KB0416-U