


Dátový list pre produkt: IL122442BS

Masken-Zählerverteiler 4M-42M/BGLD 12ZP, H1995B980T200mm

12 Počet elektromerových miest, 3 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady,
Burgenland, Čelný kryt ocelový plech

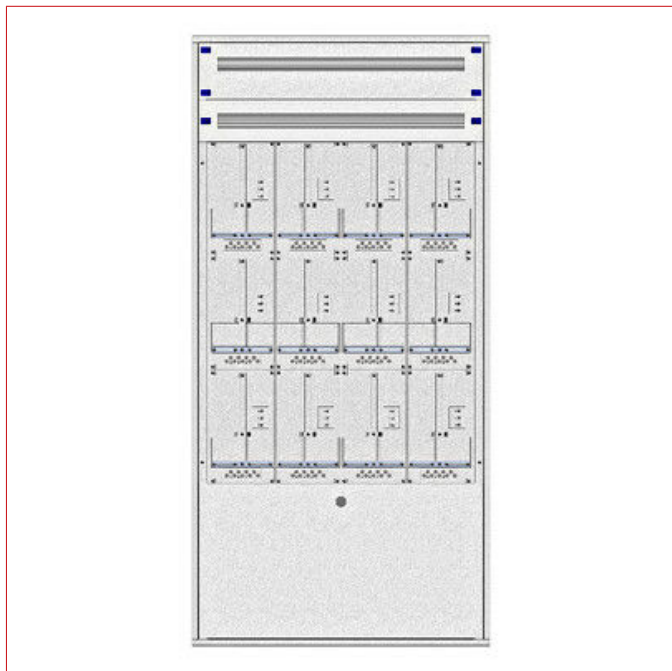

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technické informácie

Šírka (mm)	980,00
Výška (mm)	1.995,00
Hĺbka (mm)	200,00
EAN kód	9004840633528
Stratový výkon (W)	-718,00
Typ produktu	elektromerový rozvádzač bez dvier
Región	Burgenland
Vložky	čelné kryty ocelové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	4
Počet výškových jednotiek U	42
Počet elektromerových radov	3
Počet elektromerových miest	12
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	2
Čelný kryt	ocelový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	90

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 4M-42M/BGLD 12ZP, H1995B980T200mm	IL122442BS
12 Počet elektromerových miest, 3 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady, Burgenland, Čelný kryt ocelový plech	
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M	IL091120
Podstavec - šírkový diel, pre skrine bez dverí 4M	IL091040
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm	IL900251
pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	
Zámok Energie Burgenland s rovným uzáverom B1	IL900380