



Dátový list pre produkt: IL153128SS

Masken-Zählerverteiler 1M-28E/SBG 1ZP, H1335B330T200mm

1 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady,
Salzburg, Čelný kryt ocelový plech

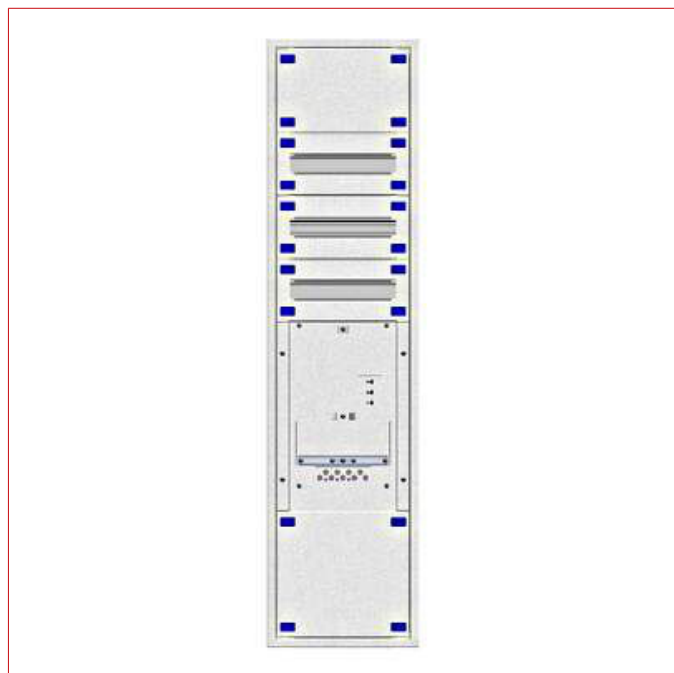

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	330,00
Výška (mm)	1.335,00
Hĺbka (mm)	200,00
EAN kód	9004840634112
Stratový výkon (W)	-229,00
Typ produktu	elektromerový rozvádzač bez dvier
Región	Salzburg
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	1
Počet výškových jednotiek U	28
Počet elektromerových radov	1
Počet elektromerových miest	1
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	4
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	52

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 1M-28E/SBG 1ZP, H1335B330T200mm	IL153128SS
1 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady, Salzburg, Čelný kryt oceľový plech	
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M	IL091120
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm	IL900251
pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	