


Dátový list pre produkt: IL170242BS

Unterputz-Zählerverteiler 2U-42M/BGLD 6ZP, H2025B590T250mm

6 Počet elektromerových miest, 3 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady,
Burgenland, Čelný kryt ocelový plech

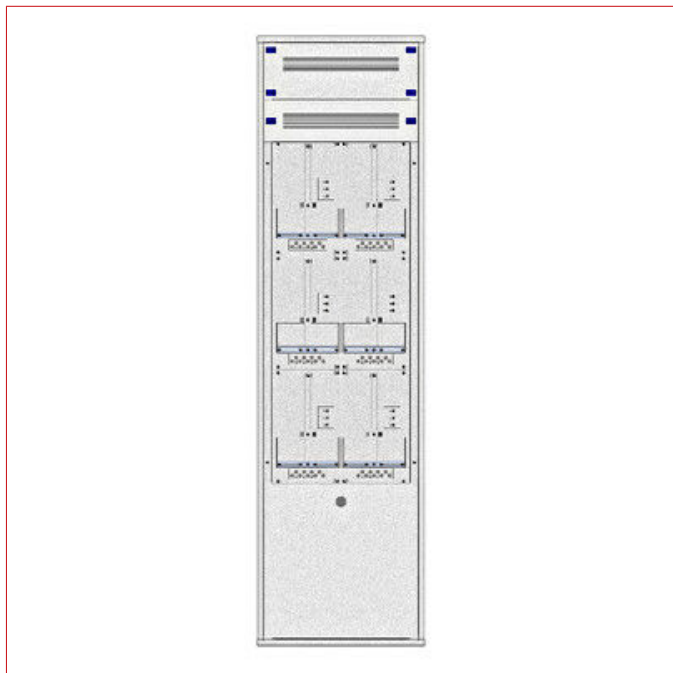

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	590,00
Výška (mm)	2.025,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840646634
Stratový výkon (W)	-439,00
Typ produktu	zápustný rozvádzač s elektromerovou vložkou
Región	Burgenland
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 9016
Šírka (počet elektromerov)	2
Počet výškových jednotiek U	42
Počet elektromerových radov	3
Počet elektromerových miest	6
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	2
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	42

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Unterputz-Zählerverteiler 2U-42M/BGLD 6ZP, H2025B590T250mm	IL170242BS
6 Počet elektromerových miest, 3 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady, Burgenland, Čelný kryt ocelový plech	
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok 61005 s kľúčom	IL900200-F
s jedným kľúčom	
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm	IL900251
pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	
Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369...	IL369001
2 spojky a 4 skrutky M5x12	
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F
Zámok Energie Burgenland s rovným uzáverom B1	IL900380