


Dátový list pre produkt: LI1008838-

CONCRETE, Pole 35, fázové, stojace svietidlo, 2700 K, IP65, sivé

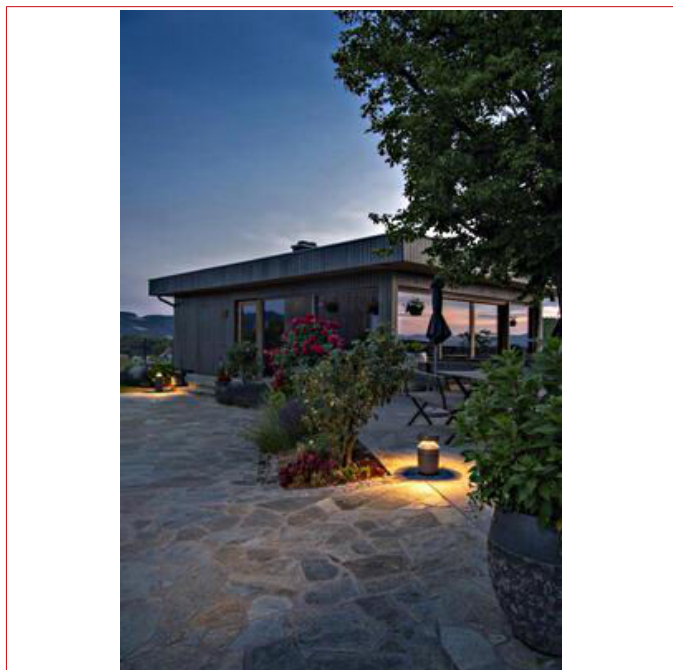

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	192,00
Šírka (mm)	192,00
Výška (mm)	340,00
Priemer (mm)	192,00
Hmotnosť (kg)	9,52
Typ svietidla	stojanové
Farba	šedá
Materiál	betón
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Patica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	40
Príkon (W)	15
Farba svetla	ultra teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm) (lm)	600
Životnosť	50000

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I
Nárazová odolnosť	IK06
Priemer Ø x výška (mm)	192x340
HxŠxV mm	192x192x340

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CONCRETE, Pole 35, fázové, stojace svetidlo, 2700 K, IP65, sivé	LI1008838