


Dátový list pre produkt: LI1009149-

SIGHT PANEL, 3~ Spot, obdĺžnikové, 4000K, 38W, 70°, biele

3-fázový lištový systém

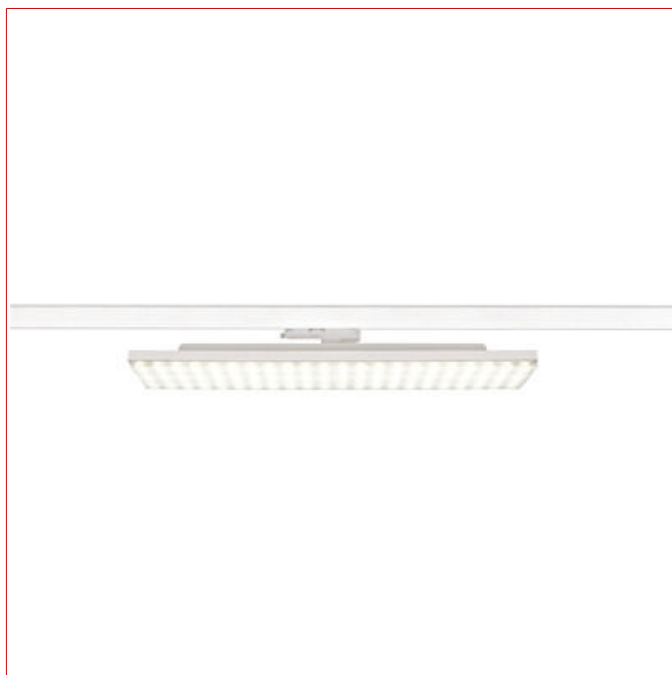

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	580,00
Šírka (mm)	190,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,03
Farba	biela
Uhol vyžarovania (°)	70
Činiteľ oslnenia UGR	25
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	90
Svetelný tok (lm) (lm)	7950
	6500
	11350
	9350
Životnosť	50000
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
HxŠxV mm	580x190x65

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SIGHT PANEL, 3~ Spot, obdĺžnikové, 4000K, 38W, 70°, biele 3-fázový lištový systém	LI1009149