


Dátový list pre produkt: LI1009508-

NUMINOS® MOVE S zápusťné stropné, 3000K 40° IP20 okrúhle

čierne

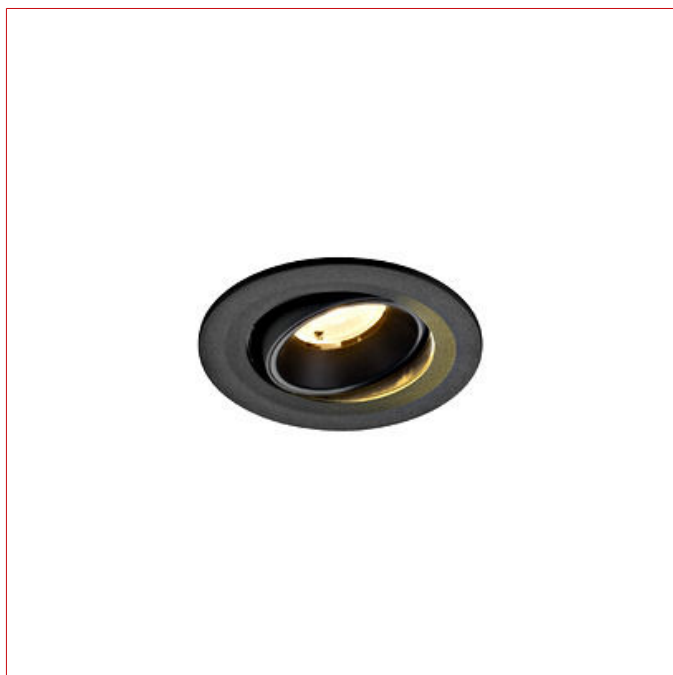

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	100,00
Šírka (mm)	100,00
Výška (mm)	63,50
Priemer (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	0,19
Farba	čierna
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	40
Činiteľ oslnenia UGR	19
Príkon (W)	6,70
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	90
Svetelný tok (lm) (lm)	1050
Životnosť	50000
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Priemer Ø x výška (mm)	100x64

Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm

100x100x64

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® MOVE S zápusťné stropné, 3000K 40° IP20 okrúhle čierne	LI1009508