


Dátový list pre produkt: LI153924--

EURO SPOT INTEGRATED LED, 2.700K,36°, 3f adaptér, strieborné

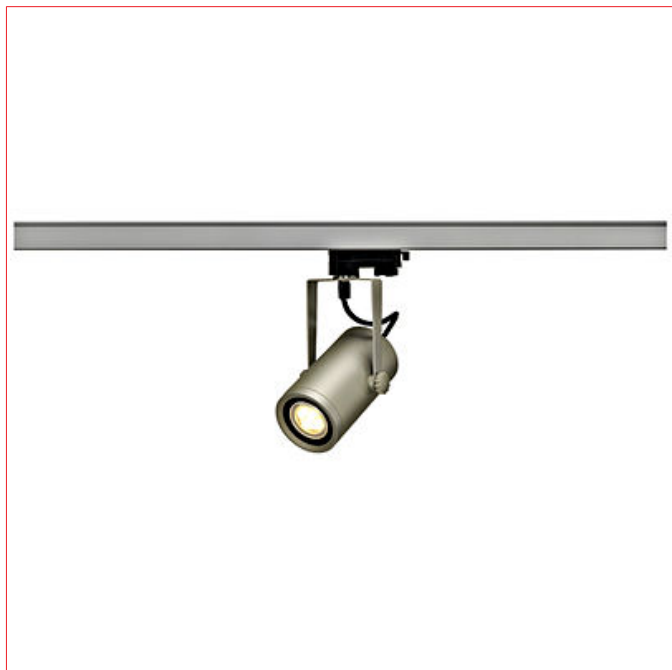

Technické informácie

typ svietidla	lištové
montáž	do lišty
farba	strieborná
materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	36
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
pätica	LED doska
výkon (W)	12,60
účinnosť systému (lm/W)	48
farba svetla	teplá biela komfort
teplota farby (K)	2700
index podania farieb (Ra)	≥80
lumen (lm) (lm)	610
počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	I
energetická trieda ECC	A

Technické informácie - Pokračovanie

rozsah výkyvu (°)	100
vrátane svet. zdroja	áno
priemer (mm)	80
priemer Ø x výška (mm)	80x175

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EURO SPOT INTEGRATED LED, 2.700K,36°, 3f adaptér, strieborné	LI153924