

Dátový list pre produkt: LI42919037

RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h

stmievateľná




Technické informácie

Prevedenie	PAR16
Uhol vyžarovania (°)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevedenie	číre
Spínacie cykly	100000
Pätica	GU10
Výkon (W)	3,30
Príkon (W)	3,30
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	230
Candela (cd)	565
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné
Priemer (mm)	50
Čas nábehu (s)	0,30

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,83
Porovnateľný príkon žiarovky	35
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<=5

Energetická trieda: RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h

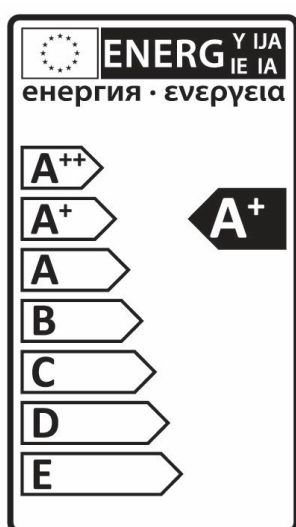

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h stmievateľná	LI42919037