

Dátový list pre produkt: LI43119045

RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h

stmievateľná




Technické informácie

Výrobca	09-Radium
Svetelný tok (lm)	350
Candela (cd)	950
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤5
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné
Pätica	GU5,3
Uhol vyžarovania (°)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Prevedenie	PAR16
Dĺžka (mm)	46
Priemer (mm)	51
Spínacie cykly	100000
Výkon (W)	5

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	5
Čas nábehu (s)	1
Účinník	0,89

Energetická trieda: RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h

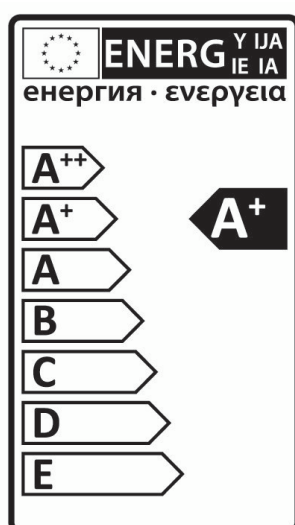

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h stmievatelná	LI43119045