


Dátový list pre produkt: LI6CL604K3

CRISTAL M LED zápustné, 9x1W 4000K, 840lm, 90°, IP67

vrátane inštalačnej krabice




Technické informácie

typ svietidla	do zeme/podlahy
montáž	zapustená zemná
farba	RAL 9006 (šedá)
materiál	hliník nerezová oceľ
uhol vyžarovania (°)	80
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
pätica	LED doska
výkon (W)	9x1
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
lumen (lm) (lm)	840

Technické informácie - Pokračovanie

počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	I
stupeň krytia	IP67
montážna hĺbka (mm)	109
vrátane svet. zdroja	áno
priemer (mm)	160
priemer Ø x výška (mm)	160x109

Rozmerový obrázok: CRISTAL M LED zápusťné, 9x1W 4000K, 840lm, 90°, IP67

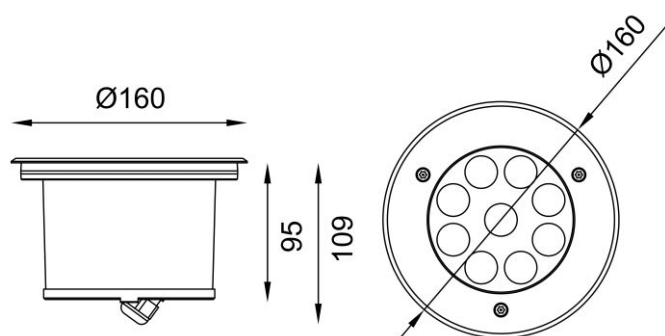

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
CRISTAL M LED zápusťné, 9x1W 4000K, 840lm, 90°, IP67	
vrátane inštaláčnej krabice	LI6CL604K3